


# COMPACT GSM

Module GSM - 2 entrées - 1 sortie

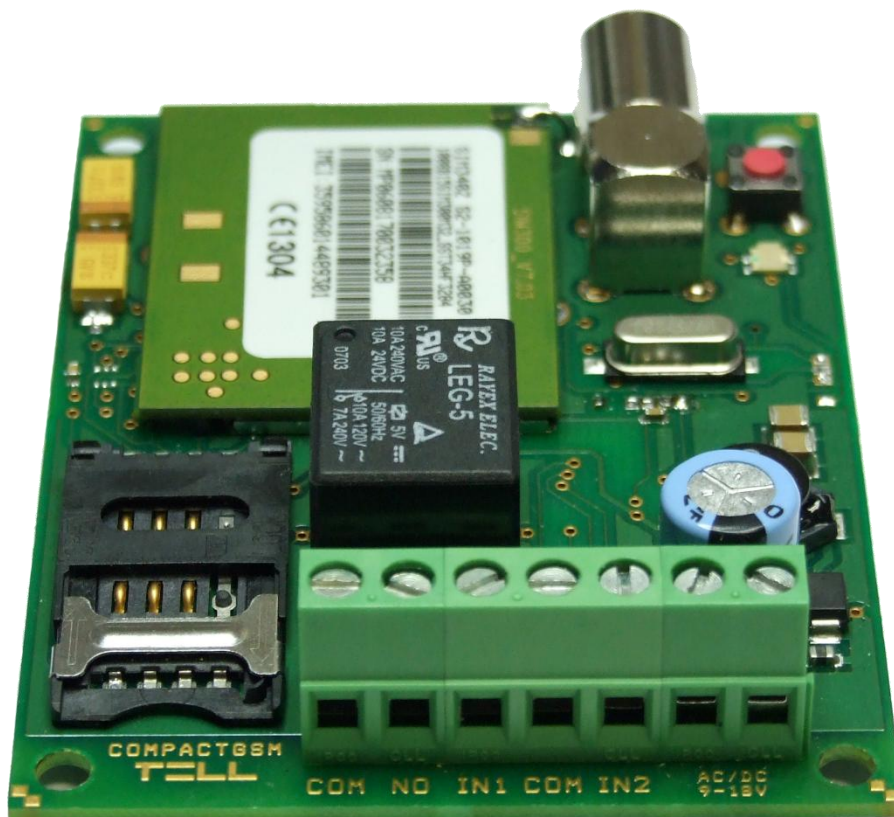

Le COMPACT GSM permet à un appareil (centrale d'alarme ou d'incendie, appareillage technique ...) ne disposant pas d'un transmetteur intégré de communiquer via le réseau GSM.

Le COMPACT GSM dispose de 2 entrées et d'une sortie. Chaque entrée permet d'envoyer un message vocal programmable à un téléphone fixe ou mobile, un SMS à un téléphone mobile ou un code Contact ID à un centre d'appels. La sortie du COMPACT GSM peut être activée par un appel GSM sans frais.

## Domaine d'application

- Interface de communication pour les centrales d'alarme
- Signalisation de changement d'état d'un contact appel vocal et SMS
- Contrôle à distance d'un relais, ouverture d'un portail électrique par GSM

## Caractéristiques

- Signalisation par GSM lorsque l'entrée est déclenchée:
  - Signalisation vers un centre d'appels en utilisant le protocole Contact ID
  - Appel vocal vers 4 numéros de téléphone à l'aide d'une tonalité de sirène intégrée ou un message vocal enregistrable (2x6 sec)
  - Envoi de SMS à 4 numéros de téléphone à l'aide de messages prédéfinis
- Événement: alarme de 2 entrées, avertissement de défaut d'alimentation,
- Rapport de test périodique
- Transfert de messages SMS reçus (par exemple transfert d'informations reçues du fournisseur de services GSM)
- Contrôle à distance d'un relais par appel GSM gratuit (avec ou sans identification de l'appelant)
- Programmable par appel téléphonique

## Caractéristiques techniques

Bande GSM	GSM 850/1900 MHz
Tension d'alimentation	9-30 VAC / DC
Courant	Nominal: 50 mA Maximum: 200 mA
Température de fonctionnement	De - 20 ° C à + 70 ° C
Dimensions	82 x 67 x 22 mm
Poids	80 g

Votre installateur :