

NDA-U-PA1 Enceinte surveillance 120VAC

www.boschsecurity.com



BOSCH

Des technologies pour la vie



- ▶ Solution d'alimentation et de connexion complète pour utilisation en extérieur
- ▶ Entrée 120 Vca avec sortie alimentation 24 Vca / 100 W
- ▶ Protection contre les surtensions intégrée pour une meilleure fiabilité du système
- ▶ S'intègre parfaitement au montage de la caméra en éliminant le recours à un boîte de dérivation distincte
- ▶ Conception modulaire pour une installation facile et rapide

Les supports de montage et accessoires de caméra modulaire constituent une gamme de supports de montage, adaptateurs de montage, plaques d'interface suspendues et boîtiers de surveillance qui peuvent être utilisés avec une large gamme de caméras Bosch. Les accessoires sont faciles à installer et peuvent être combinés afin de simplifier l'installation dans des endroits différents, tout en restant inchangés en apparence.

Fonctions

Les boîtiers de surveillance Bosch sont conçus pour répondre aux exigences en matière de sécurité électrique des caméras utilisées dans les applications de sécurité en extérieur. Les boîtiers de surveillance fournissent une alimentations pour les situations sans alimentation PoE.

Le boîtier NDA-U-PA1 inclut un transformateur avec une entrée de 120 Vca et une sortie de 24 Vca, pour l'alimentation des caméras à 100 W avec protection contre les surtensions.

Kits fibre optique

Le kit fibre optique VG4-SFPSCKT est un module de convertisseur unique conçu pour être utilisé avec le boîtier de surveillance. Ce convertisseur est conçu pour accueillir une vaste gamme de modules enfichables à faible encombrement (SFP) de 10/100 Mbit/s pour une utilisation avec fibre multimode ou monomode avec des connecteurs LC ou SC. Le module de convertisseur et le module SFP peuvent être installés directement dans le boîtier de surveillance afin de fournir une solution de fibre optique intégrée.

Ensembles d'accessoires universels

Cet accessoire est livré prêt pour une installation au mur ou au plafond. Pour l'adapter à un montage sur poteau ou dans un angle, les accessoires suivants doivent être utilisés :

- Adaptateur de montage sur mât (grand) NDA-U-PMAL
- Adaptateur pour montage en angle NDA-U-CMT

Cet accessoire permet une installation facile et directe des supports de montage suivants :

- Support de montage mural NDA-U-WMT
- Support de montage au plafond NDA-U-PMT

Certifications et homologations

Caractéristiques environnementales

Brouillard salin	IEC60068-2-52
Chocs	IK10
Protection contre les infiltrations	IP66
Résistance aux vibrations	NEMA TS2
Résistance aux chocs	NEMA TS2

Zone Conformité aux réglementations/labels de qualité

Europe	CE	NDA-U-PAx
États-Unis	UL	NDA-U-PAx

Composants

Quantité	Composant
1	Boîtier de surveillance 120 Vca
1	Guide d'installation rapide
1	Consignes de sécurité
1	Description technique (EAC)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques


Dimensions (l x H x P)	170,0 mm x 216,4 mm x 105,0 mm
Poids	3 773 g
Couleur standard	Blanc (RAL 9003)
Matériau	Alliage aluminium

Caractéristiques électriques

Protection contre les surtensions sur la sortie d'alimentation	Courant de crête 21,4 A, puissance de crête 1 500 W (10/1000 µs)
Entrée	120 Vca, 50/60 Hz
Sortie nominale	24 V à 96 VA
Fusibles d'entrée	1,6 A
Fusibles de sortie	2.0 A (Caméra), 3,15 A (Chauffage)

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement	-60 à +55 °C
Humidité	0 % à 100 % avec condensation

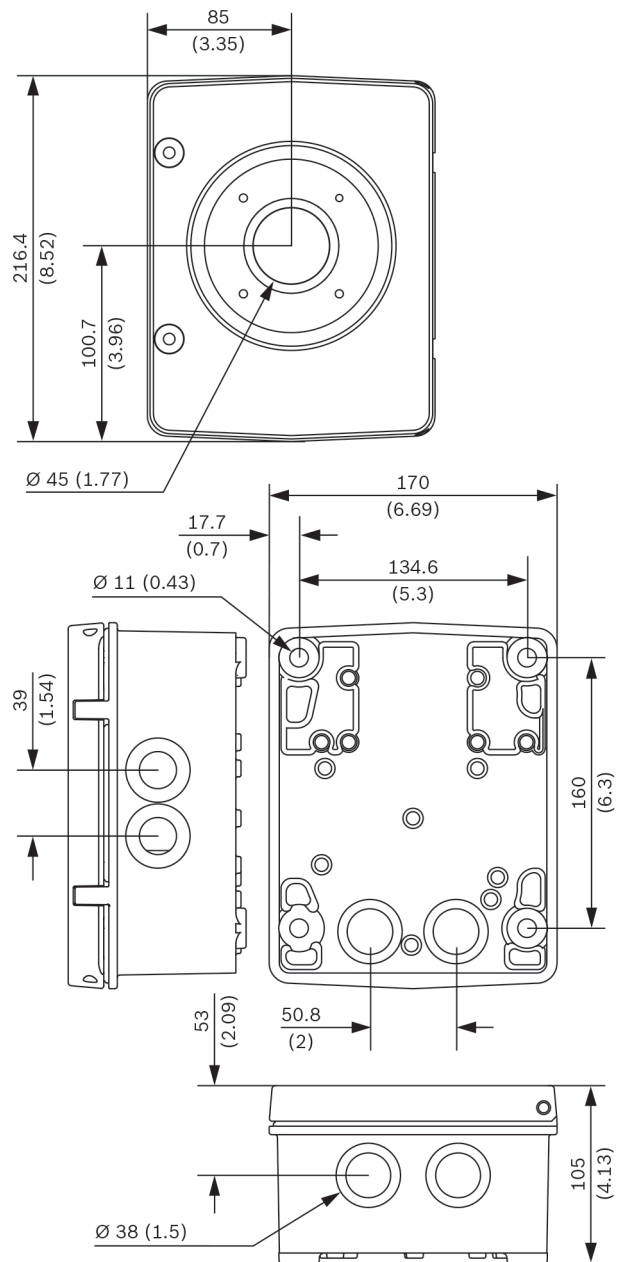

Dimensions en mm

Informations de commande

NDA-U-PA1 Enceinte surveillance 120VAC

Boîtier de surveillance entrée 120 Vca, sortie 24 Vca, IP66

Numéro de commande **NDA-U-PA1**

Accessoires

NDA-U-WMT Montage mural suspendu

Montage mural universel pour les caméras dôme, blanc
Numéro de commande **NDA-U-WMT**

NDA-U-PMT Montage suspendu plafond 31cm

Montage sur tube universel pour caméras dôme,
31 cm, blanc

Numéro de commande **NDA-U-PMT**

NDA-U-CMT Adaptateur montage en angle

Montage en angle universel, blanc

Numéro de commande **NDA-U-CMT**

NDA-U-PMAL Adaptateur pour montage sur mât, grand

Adaptateur montage sur mât universel, blanc, grand

Numéro de commande **NDA-U-PMAL**

NDA-U-PMT Montage suspendu plafond 31cm

Montage sur tube universel pour caméras dôme,
31 cm, blanc

Numéro de commande **NDA-U-PMT**

SFP-2 Module fibre, multimode, 1310nm, 2LC

Module fibre optique SFP, 2 km, 2 connecteurs LC.
Multi-mode

1 310 mm

Numéro de commande **SFP-2**

SFP-3 Module fibre, monomode, 1310nm, 2LC

Module fibre optique SFP, 20 km, 2 connecteurs LC.
Monomode

1 310 nm

Numéro de commande **SFP-3**

SFP-25 Module fibre, 1310/1550nm, 1SC

Module fibre optique SFP, 2 km, 1 connecteur LC
Multi-mode

1 310/1 550 nm

Numéro de commande **SFP-25**

SFP-26 Module fibre, 1550/1310nm, 1SC

Module fibre optique SFP, 2 km, 1 connecteur LC
Multi-mode

1 550/1 310 nm

Numéro de commande **SFP-26**

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com