


K20SxS en K21SxS en K30SxS

Sleutelcontact



In brand- en veiligheidstoepassingen wordt vaak een sleutelcontact ingezet om bijvoorbeeld een ontruimingsopdracht te starten door een bevoegde persoon. De sleutelcontacten zijn beschikbaar in verschillende kleuren en met diverse elektrische configuraties en functiemarkeringen.

De enkelpolige potentiaalvrije contacten zijn kwalitatief verzilverd. De aansluiting gebeurt via draadjes van 120 mm lang. Afhankelijk van het model kan de sleutel op één enkele of op alle posities uit het slot verwijderd worden. Alle sleutelcontacten worden geleverd met opbouwdoos

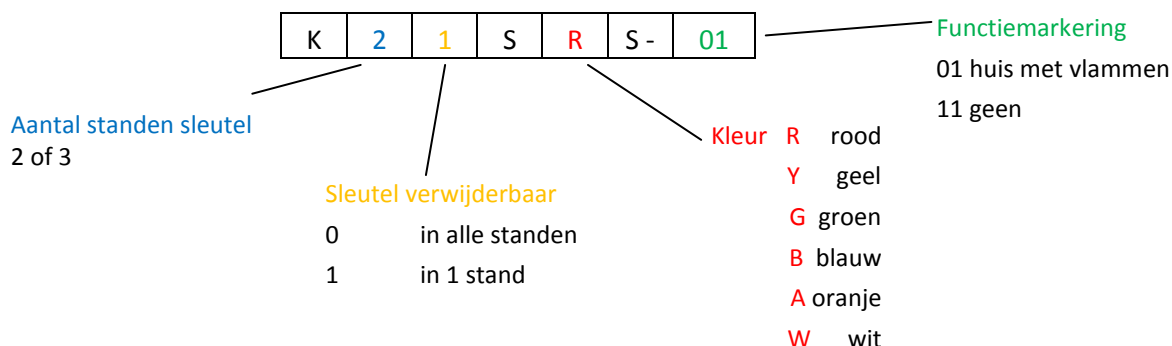

Elektrische configuratie

K20SxxS en K21SxxS

K30SxxS






Sleutel in rust

Sleutel in stand 1

Sleutel in stand 1

Sleutel in rust

Sleutel in stand 2



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model en productcode	K20SRS-01	K21SRS-01	K30SRS-01	K20SYS-01	K21SYS-01	K20SGS-11
Kleur	Rood			Geel		Groen
Functiemarkering	huis met vlam					geen
Materiaal	Polycarbonaat ABS					
IP graad	IP24					
Relais	2A @ 240 VAC; 6A @ 24 VDC					
Relatieve vochtigheid	0- 95%, niet-condenserend					
Werkings temperatuur	-20 tot +55°C					
Massa	166 g					
Afmetingen	H 87 x B 87 x D 20+32 mm					

*Andere kleuren en functiemarkering op aanvraag.

ACCESSOIRES

C787 Extra sleutel voor schakelaars met 2 standen, bestellen per paar

C788 Extra sleutel voor schakelaars met 3 standen, bestellen per paar