

# PC95D20M4/IR-V2



**Sefica.**  
secure. protect. prevent.

[www.sefica.be](http://www.sefica.be)



## **CAMERA IP LITE AI 4MP SERIE** DOME VARI-FOCAL AVEC IR

- ✓ **qualité éprouvée en Belgique et au Luxembourg**
- ✓ **support technique local**
- ✓ **imbattable en service**

- Résolution de 4 mégapixels
- Objectif de 2.7-13.5mm
- Smart Motion Detection

Les spécifications mentionnées  
peuvent  
être modifiées sans avis préalable.

V1.02

□

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Propriétés caméra

Série	Série Neptune Lite AI
Modèle	Dôme vari-focal
Caméra IP	
Capteur d'image	1/3"
Pixels effectifs (HxV)	2688x1520
Scan	Progressif
Obturateur électronique	Auto/manuel (1/3-1/100.000s)
Sensibilité lumineuse	0.005Lux/F1.5 en couleur et 0Lux en noir/blanc avec IR actif

### Propriétés caméra

Eclairage infrarouge	Jusque 40m
Jour/nuit	Auto (mécanique)/couleur/noir-blanc
Compensation contre-jour	BLC/HLC/WDR 120dB
Balance des blancs	Auto/naturel/éclairage public/extérieur/manuel
Amplification	Auto/manuel
Réduction du bruit	3D NR
Masquage privé	4 zones
Mode Corridor	
Image miroir	
ROI - Region Of Interest	

### Objectif

Distance focale	2.7-13.5mm
Ouverture	F1.5
Focale	Auto
Angle d'ouverture	H: 104°-27°   V: 55°-15°
Type d'objectif	Motorisé - varifocal
Monture de l'objectif	On board
Orientation (réglage manuel)	Pan: 0-355°   tilt: 0-75°   rotation: 0-355°

### Vidéo

Compression	H.265/H.264/H.264H/H.264B
Résolution	4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536)
Vitesse d'image	1er stream: 2688x1520 (1-25ips)
Bitrate	H.265: 3K-8192Kbps H.264: 3K-8192Kbps
Codec Intelligent	

### Audio

Compression	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723
Entrées / Sorties	/

## IVS et Intelligence Artificielle

Détection de visage	Non
Caractéristiques faciales	Non
SMD - Smart Motion Detection	
Tripwire - line crossing	
Intrusion - détection de zone (fait la	
Détection de rôdeurs (Loitering)	Non
Détection de Parking	Non
Comptage de personnes	Non
Détection d'objets abandonnés ou	Non
Heat map	Non

## Réseau

Ethernet	RJ-45 (10/100Mbit/s)
Protocole	IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP
EPOE	Non
Méthode de streaming	/
Compatibilité	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI
Nombre max. d'utilisateurs en même	20
Navigateur Web	IE: IE11, Chrome, Firefox
Software	SmartPSS Lite; DSS; DMSS
Mobile	iOS, Android
Support	NAS, FTP, SFTP

## Interface

Memory slot	Micro SD, max. 256GB
Entrées d'alarme	1 channel in: 5 mA 3-5 VDC (Only - ZAS supports)
Sorties d'alarme	1 channel out: 300 mA 12 VDC (Only - ZAS supports)

## Général

Allimentation	12VDC, POE IEEE 802.3af
Puissance	Basic: 2.8 W (12 VDC); 3.6 W (PoE)
Variables d'environnement	-30°C-+60°C, <95%RH
Conditions de stockage	-40°C-+60°C
Valeur IP	IP67
Protection contre le vandalisme	IK10
Logement	Metaal
Dimensions	94 mm × F122 mm (3.7" × F4.8")
Poids	713 gramme

## DORI - Distance maximale

Detection - détection	2.7mm: 64m   13.5mm: 222m
Observation - observation	2.7mm: 25.6m   13.5mm: 88.8m
Recognition - reconnaissance	2.7mm: 12.8m   13.5mm: 44.4m
Identification - identification	2.7mm: 6.4m   13.5mm: 22.2m

## Certifications


Certifications	CE-LVD: EN62368-1;
----------------	--------------------

## Accessoires en option



\* Les spécifications mentionnées peuvent être modifiées à tout moment sans avis préalable.

\*\* la distance donnée pour la portée de l'éclairage infrarouge dépend fortement du facteur de réflexion des matières sur lesquelles la lumière

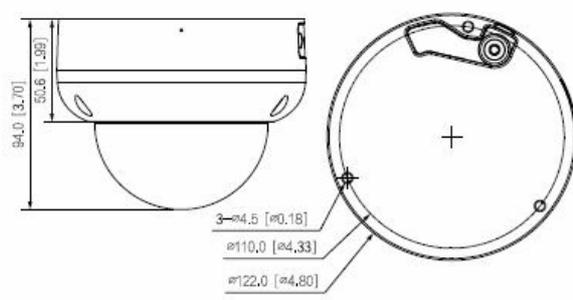

**Votre installateur:**

BETTER.  **Sefica.**  
secure. protect. prevent.

contact@sefica.be |  
[www.sefica.be](http://www.sefica.be)

 **Sefica.**  
secure. protect. prevent.