



MS 400 meldersokkel



De melderkop wordt in de meldersokkel MS 400 geïnstalleerd.



De sokkel is geschikt voor opbouw- en inbouwbekebeling en is voorzien van aparte bevestigingspunten voor inbouw- of opbouwwachterkappen aan het plafond. Bovendien past de sokkel bij elk standaardboorpatroon.

De meldersokkel is vervaardigd van wit ABS-kunststof (Novodur, kleur vergelijkbaar met RAL 9010), heeft een mat oppervlak en is voorzien van zeven schroefklemmen waarmee de melder en zijn voorzieningen op het brandmeldpaneel kunnen worden aangesloten.

De contactpunten waarop de klemmen worden aangesloten, garanderen een veilige elektrische aansluiting wanneer de meldermodule wordt geïnstalleerd. Er kunnen kabels worden gebruikt met een maximale diameter van 2,5 mm².

Om het kwaadwillig verwijderen van de melder tegen te gaan, kan de melderkop worden beveiligd met een variabele vergrendeling.

- Houd de afgeschermdde hulpkabel zo kort mogelijk en zorg ervoor dat deze is geïsoleerd.

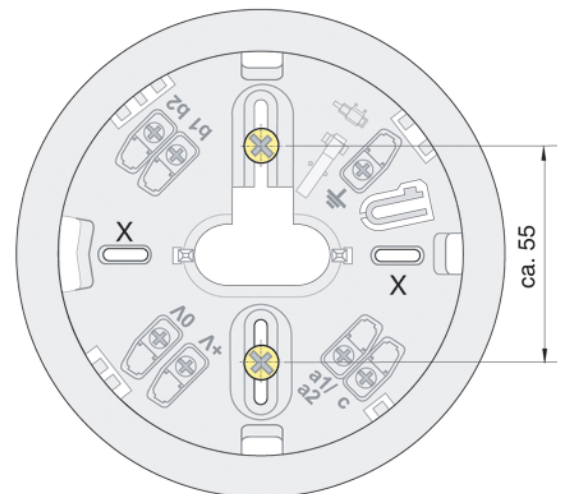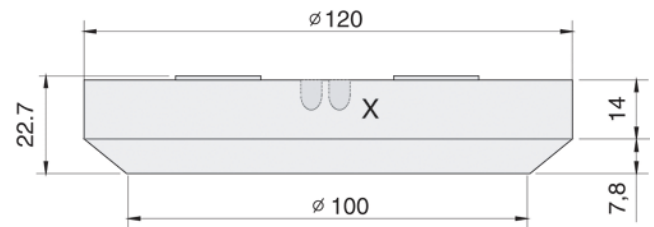

Installatie/configuratie

Informatie over de installatie van meldersokkels van de 400/420-serie

- De boringen die zijn gemarkeerd met een "X" mogen uitsluitend worden gebruikt om de sokkel aan ingebouwde achterkappen te bevestigen.

Technische specificaties**MS 400-meldersokkel**

Aansluitingen	Voeding (0 V, +V) LSN (a1/a2, b1, b2) C-punt Afscherming
Materiaal behuizing	ABS (Novodur)
Kleur behuizing	Vergelijkbaar met RAL 9010
Afmetingen	diam. 120 x 22,7 mm
Gewicht	72 g

Bestelinformatie

MS 400 meldersokkel voor opbouw- en inbouwbekabeling	MS 400
---	--------

The Netherlands:
Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Phone: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

Belgium:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 24 5080
Fax: +32 56 22 8078
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Represented by