

WCP1A-R en WCP3A-R

Rode waterdichte branddrukknop



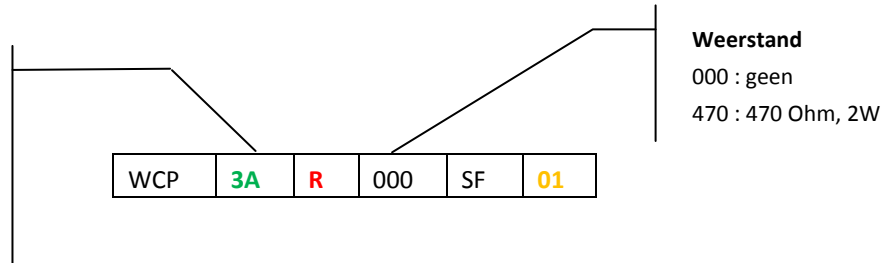
De EN54-11 conforme branddrukknoppen WPC1A-R470SF-01 en WCP3A-R000SF-01 zijn afgedicht met protectiegraad IP 67. Hierdoor zijn het echt waterdichte producten voor buitentoepassingen. Ze zijn zeer gemakkelijk te installeren dankzij de “plug and play” connector. Alle WCP knoppen hebben standaard drie 20 mm kabelingangen. Er zijn uitvoeringen met verschillende elektrische configuraties.

Het venster van de knop kan na indrukken met de meegeleverde sleutel teruggeplaatst worden. De knop heeft een sabotagebescherming. Zodra het venster of de voorzijde van de knop verwijderd wordt, gaat de knop in alarm. De knoppen bestaan in verschillende configuraties en worden steeds in opbouw geplaatst.



Type contact

1A : NO met weerstand of NO

3A : Keuze NO of NG of wissel met extra connector



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model en productcode	WCP1A-R470SF-01	WCP3A-R000SF-01
Elektrische contacten		
Kleur	Rood, RAL 3001	
Materiaal	Polycarbonaat ABS	
IP graad	IP67	
Relais	Max 30 VDC, 2A	
Kabels	0,5 -2,5 mm ² , via 3 kabelingangen 20mm	
Relatieve vochtigheid	93 ± 3%, niet-condenserend	
Werkingstemperatuur	-30 tot +70°C	
Massa	240 g	
Afmetingen	H 93 x B 97,5 x D 71 mm	
Certificaten conformiteit	0832-CPD-0654	0832-CPD-0659

ACCESSOIRES

Model en productcode	Beschrijving
CG1	Wartel voor waterdichte drukknop
PS200	Transparant plexi deksel
P056	5 verzegelingen voor plexi deksel
SC071	Schuifconnector met 4 aansluitingen