

Wx930x



Interrupteur miniature

KAC



Des applications en incendie, sécurité ou spécialisées utilisent des interrupteurs miniatures pour démarrer et arrêter certaines actions. Il en existe 2 types. Les boutons à impulsion interrompent le contact dès que le bouton est libéré; pour les modèles arrêt/marche une seconde pression est nécessaire pour arrêter l'action. Les interrupteurs miniatures sont disponibles en plusieurs coloris et avec différentes indications de fonction.

Les contacts argentés libres de potentiel sont de qualité supérieure. La connexion se fait avec des fils de 120 mm ou en soudant directement sur le bouton.

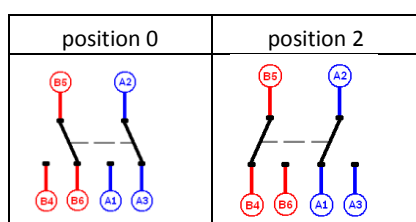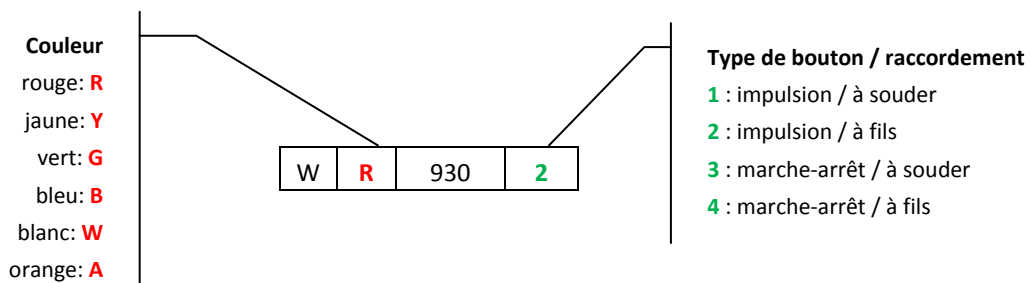

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

| Référence | WR9301 | WR9302 | WR9303 | WR9304 |
|-------------------------------|---|----------|----------------|------------------|
| Couleur* | Rouge | | | |
| Indication de fonction* | Aucun | Aucun | Aucun | Symbole incendie |
| Type | impulsion | | arrêt / marche | |
| Raccordement | à fils | à souder | à fils | à souder |
| Matière | ABS | | | |
| Montage | En surface, livré avec boîtier apparent | | | |
| Degré IP | IP24D | | | |
| Relais | 0,5A @ 240 VAC; 1A @ 24 VDC | | | |
| Humidité relative | 0-95%, sans condensation | | | |
| Température de fonctionnement | -20 à +55°C | | | |
| Poids | 180 g | | | |
| Dimensions (mm) | H87xL87xP19+32 | | | |

* D'autres couleurs sont disponibles sur demande.