



# Wx930x

## Miniatuurschakelaars



Brand-, veiligheids- en andere gespecialiseerde toepassingen gebruiken miniatuurschakelaars om acties te starten of stoppen. Er zijn 2 types. De impulsknoppen verbreken het contact zodra de schakelaar losgelaten wordt; bij de aan/uit modellen moet de knop opnieuw ingedrukt worden om de actie te stoppen. De miniatuurschakelaars zijn beschikbaar in verschillende kleuren en met diverse functiemarkeringen.

De potentiaalvrije contacten zijn kwalitatief verzilverd. De aansluiting gebeurt via draadjes van 120 mm lang of door rechtstreeks op de knop te solderen.

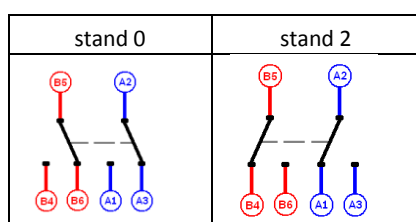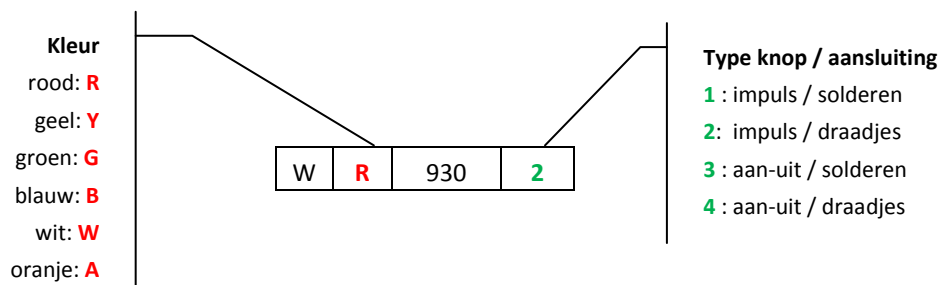

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model en productcode	WR9301	WR9302	WR9303	WR9304
Kleur	Rood			
Functiemarkering	geen	geen	geen	Symbol brand
Type	impuls		Aan/Uit	
Aansluiting	draadjes	solderen	draadjes	solderen
Materiaal	ABS			
IP graad	IP24D			
Montage	In opbouw; opbouwdoos meegeleverd			
Relais	0,5A @ 240 VAC; 1A @ 24 VDC			
Relatieve vochtigheid	0- 95%, niet-condenserend			
Werkings temperatuur	-20 tot +55°C			
Massa	120 g			
Afmetingen (mm)	H87xB87xD19+32			

\*Andere kleur en functiemarkering op aanvraag.