




RF3222E RF-Ontvanger (433,42 MHz)

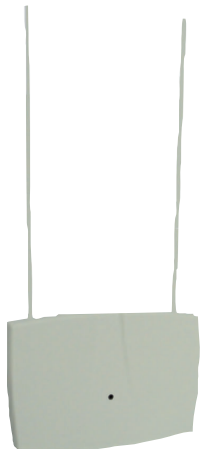

- ▶ **Compatibel met de DS7400XiV4-panelen**
- ▶ **Ontvangt statusrapporten omtrent batterijen (indien bijna leeg), sabotage(pogingen) en sensor(informatie)**
- ▶ **LED geeft ontvangststatus aan**
- ▶ **Sabotage omtrent behuizing en wand**
- ▶ **Systeem is geschikt voor twee ontvangers zodat grotere gebieden kunnen worden bedekt**
- ▶ **2-uur of 12-uur supervisie van zender en detector**

Via de RF3222E RF-ontvanger kan de multiplex van het DS7400XiV4-bedieningspaneel RF-signalen ontvangen van maximaal 112 draadloze apparaten. De RF3222E biedt ondersteuning voor maximaal acht toetsenblokken en 112 sleutelhangers of invoersensoren.

Statusrapporten over sabotage, storingsdetectie en ontbrekende sensors geven aan dat het systeem correct werkt.

De ontvangsfrequentie van de RF3222E is 433,42 MHz.

Certificaten en goedkeuringen

Regio	Certificiëring
Europa	CE 1999/5/EC, EN60950: 1993 +A1 +A2 +A3 +A4, EN300220-1: 1997, EN300683: 1997 DoC RF3222E.pdf 1999/5/EC, EN60950: 1992 (2nd edition) +A1 (1993) +A2 (1993) +A3 (1995) +A4 (1997), EN55022-1 Class B (1999), EN55024 (1998), EN50130-4 (1995) +A1 (1998) +A2 (2003), EN61000-4-2 (1995), EN61000-4-3 (1997), EN61000-4-4 (1995), EN61000-4-5 (1995), EN61000-4-6 (1997), EN61000-4-8 (1994), EN61000-4-11 (1994), EN301489-3 (2000), ETS300683 (1997), EN300222-1 (1997-99), EN300220-3 (1997-99)

Installatie/configuratie

Compatibele producten

De volgende producten zijn compatibel met de RF3222E-ontvanger:

Categorie	Product-ID	Productbeschrijving
Detectoren	RF280ETHS	Draadloze rookdetector
	RF835E	Draadloze TriTech®-detector
	RF940E	Draadloze PIR-detector
	RF1100E	Draadloze glasbreukdetector
	RF3401E	Draadloze bewakingszonezender
Bedienings- panelen en hangers	RF3332E	Sleutelhanger met twee knoppen
	RF3334E	Sleutelhanger met vier knoppen

Aanwijzingen voor bekabeling

Aanwijzing Een DS7430 of DS7436-multiplexmodule is nodig om de RF3222E-ontvanger aan te sluiten op een DS7400XiV4-inbraakcentrale.

De kabellengte tussen de ontvanger en de inbraakcentrale mag niet langer zijn dan 300 m. Gebruik massieve kabel met een minimale diameter van 0,8 mm of meeraderige kabel met een minimale diameter van 1,0 mm. Afgeschermdde kabel wordt niet aanbevolen.

Aanwijzing Gebruik geen twisted-pair-kabels.

Bestelinformatie

RF3222E RF-Ontvanger (433,42 MHz) **RF3222E**
Ontvangt RF-signalen van maximaal 112 draadloze apparaten; werkt bij een frequentie van 433,42 MHz

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	RF3222E-ontvanger
2	Antennes voor 433,42 MHz
1	Hardwarepakket
1	Documentatiepakket

Technische specificaties

Omgevingsomstandigheden:

Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot +66 °C

Mechanische eigenschappen

Afmetingen inclusief antennes: 25,6 cm x 15,2 cm x 3 cm

Vereiste voeding

Stroom: 30 mA, nominaal

Spanning: 12 V, nominaal

Handelsmerken

TriTech® is een geregistreerd handelsmerk van Bosch Security Systems in de Verenigde Staten.

The Netherlands:
Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Phone: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

Belgium:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Represented by