



Serrure électrique universelle pour DIN gauche et droit, 12 V DC




- Pour cette serrure électrique, la commande se fait uniquement par tension continue selon la tension nominale possible. Une activation continue (100% ED) est autorisée.
- Contact de rappel libre de potentiel pour indiquer si la porte est ouverte ou fermée.
- Diode "point mort" pour la suppression des impulsions de dérangements pendant le couplage.
- Serrure électrique avec plaque de couverture normale et finition convenant pour des serrures de maison et de porte de chambre. Adaptable pour DIN gauche et droit au moyen de vis.

Fonctionnement

1. Fonctionnement par courant de travail :
La porte peut seulement être ouverte aussi longtemps que le courant est présent. En cas de disparition du courant, la porte reste fermée.
2. Fonctionnement par courant de repos:
La porte reste fermée aussi longtemps que le courant est présent. Si le courant est coupé ou chute, alors la porte peut être ouverte.
3. Rappel:
Les serrures électriques avec rappel ont un contact libre de potentiel, qui réagit selon l'état de la porte: ouvert ou fermé. Le contact peut être utilisé à des fins de surveillance.
4. Réglage verrou:
Une serrure électrique avec FAFIX a un verrou mobile et fixe. De ce fait, vous pouvez régler le verrou sur le pêne de la serrure de porte après l'encastrement de la serrure électrique. La compensation de dilatation de la serrure électrique par réglage a posteriori est possible à tout moment.

Utilisation

Selon les consignes de sécurité généralement en vigueur pour le contrôle d'accès, un déverrouillage de secours complémentaire est exigé. En cas d'utilisation d'une serrure électrique avec le fonctionnement de courant de repos, un déverrouillage d'urgence n'est pas nécessaire, étant donné que la porte est déverrouillée automatiquement en cas de coupure de courant.

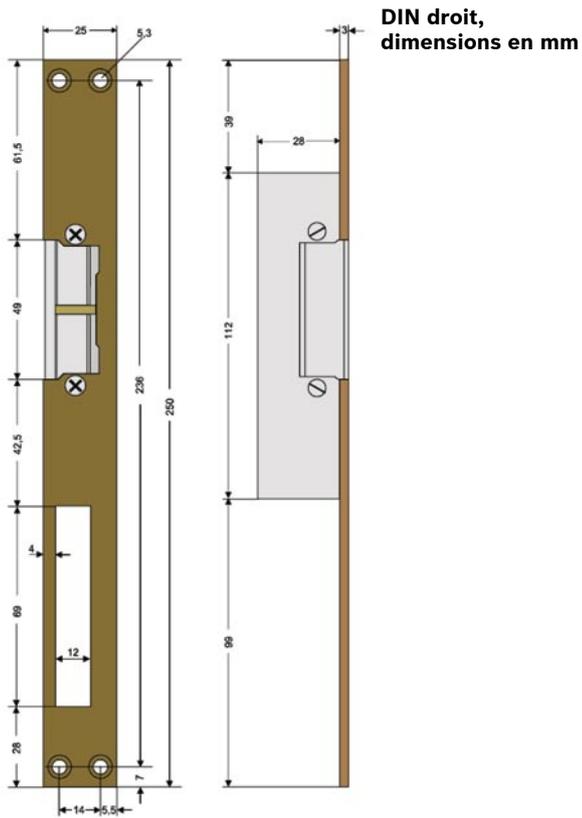

Spécifications Techniques

Dimensions	250 mm x 25 mm x 28 mm
Couleur plaque frontale	mâchefer doré
Tension	12 V DC
Consommation	0.2 A
Activation continue	100% ED
Résistance de traction	650 kp
Contact de rappel	Libre de potentiel, max. 42 V / 1 A

Information de commande

ELEK-SLOT-RUST	Serrure électrique universelle pour DIN gauche et droit, 12 V DC, fonctionnement courant de repos
ELEK-SLOT-ACTIEF	Serrure électrique universelle pour DIN gauche et droit, 12 V DC, fonctionnement courant de travail

Bosch Security Systems SA
Torkonjestraat 21F
B-8510 Marke

Tél. : +32 (0)56 20 02 40
Fax : +32 (0)56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be