

# BNC M - A COMPRESSION KX6

ACEL110



## Construction

### Corps

Matière	Laiton
Traitement de surface	Nickel

### Isolant

Matière	PEHD
---------	------

### Contact central

Traitement	Plaqué or
Masse	15,8g / pièce

### Dispositif d'identification

Couleur de joint	Noir
------------------	------



### Caractéristiques électriques

Impédance	75Ω
-----------	-----

### Caractéristiques mécaniques

Résistance à l'arrachement du câble	> 20 daN
-------------------------------------	----------

## Câbles compatibles & mise en oeuvre

### Liste des câbles compatibles

KX6 85%	110200-00	
KX6 CCA 85% vert	110205-00	
KX6 CCA 85% blanc	110196-00	
KX6 CCA 85% noir	110195-00	
VN6 R	110191-00	
DEFINITION 80	111191-00	

### Outils conseillés

#### Dénudage

Pince à dénuder 998002-00




#### Compression du connecteur

Pince à compression 999002-00



## Préparation du câble

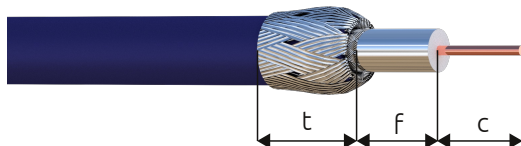

t = 6mm

f = 6mm

c = 4/6mm

## Notes

## Conditionnement

K02 : 25 pièces par boîte

