


DMG-462 & DMG-467


Aimants électriques

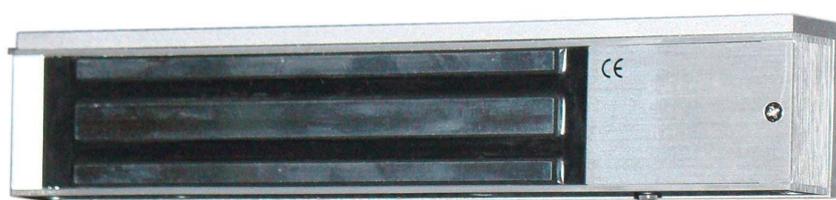

Electro-aimants pour contrôle d'accès:

- Force de traction de 300 ou 500 kg
- kit de montage requis


1 DMG-462

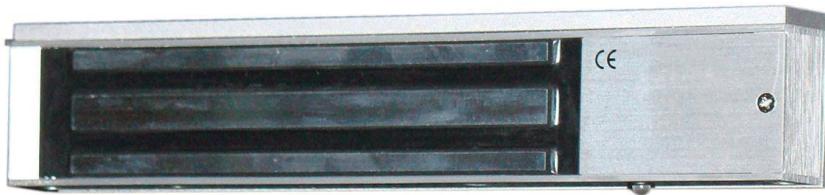

Électro-aimant pour contrôle d'accès:

- Alimentation: 12V AC/DC ou 24V AC/DC
- Consommation: 500 mA ou 250 mA
- Force de traction: 300 kg
- Contact état de porte (NO/C/NF)

Dimensions:

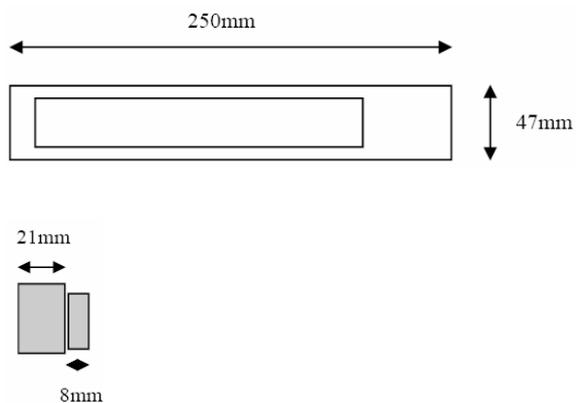

2 DMH-463-Z



Profil-L et profil-Z pour la fixation de l'électro-aimant DMG-462


3 DMG-467



Électro-aimant pour contrôle d'accès:

- Alimentation: 12V AC/DC ou 24V AC/DC
- Consommation: 500 mA ou 250 mA
- Force de traction: 500 kg
- Contact état de porte (NO/C/NF)

Dimensions :

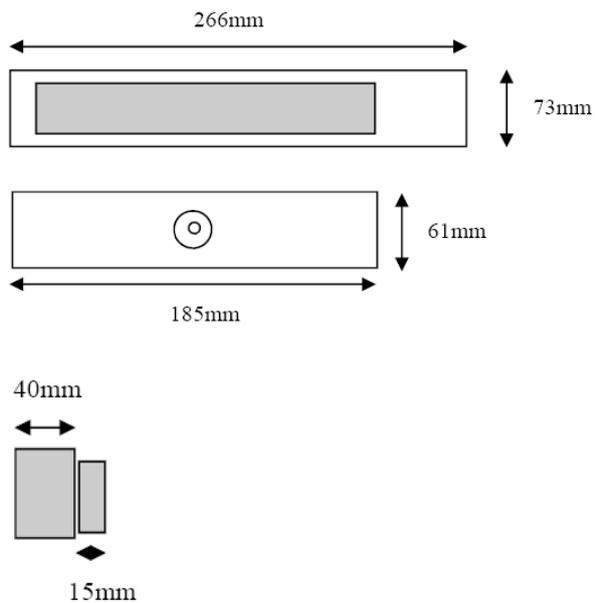


4 DMH-465-Z



Profil L et profil Z pour fixation de l'électro-aimant DMG-467.

5 PRINCIPE D'INSTALLATION

5.1 ALIMENTATION

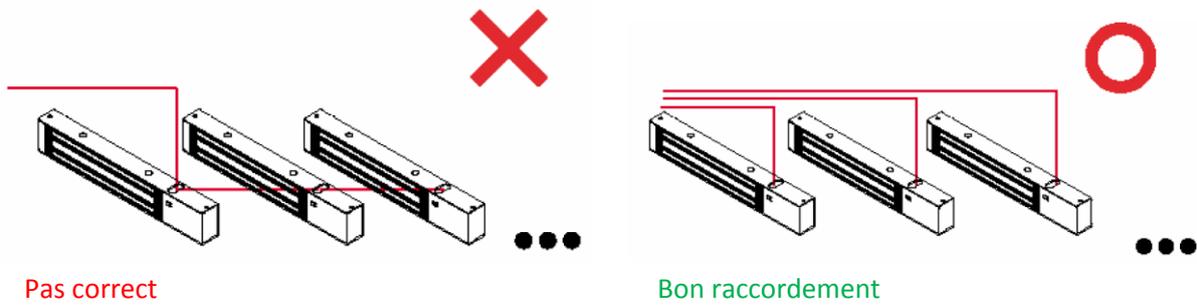

5.2 CONTACTS AIMANTS

