

DOGE LS en LSP

Autonome buitensirene met flits



De Doge is het eerste model van sirenes dat hoge technologie aan een zeer geraffineerd design koppelt. Elegant en stijlvol, wordt de DOGE vooral gevraagd vanwege de beschikbaarheid in een breed gamma van kleuren en de mogelijkheid voor een bepaalde verftechniek. Bovendien kan deze sirene gepersonaliseerd worden door toepassing van alle types logo's, zelfs in reliëf, dankzij een ontwikkeling in speciaal hars.


De betrouwbaarheid van onze sirenes, die reeds sinds lang bekend is, werd nog verbeterd dankzij het gebruik van een nieuwe microprocessor, die vervaardigd werd om aan alle eisen van onze klanten te beantwoorden.

Een geautomatiseerde kwaliteitscontrole en de onderdompeling van de circuits in de hars zijn een garantie voor elk onderdeel van de Doge.









De dubbele magnetische beveiliging tegen sabotage (Reed contacten), het gepatenteerde antischuim systeem en antischok (patentnummer 00238576), de programmeerbare tonaliteiten, het flietsgeheugen, de automatische autotest van de batterij en de andere, meer courante functies, zijn allemaal voor het eerst geïntegreerd in de nieuwe Doge sirene.


De LED garandeert een gering verbruik en uitstekend prestatievermogen qua zichtbaarheid, dankzij de interne prismakromming in het flietsgedeelte van het deksel.

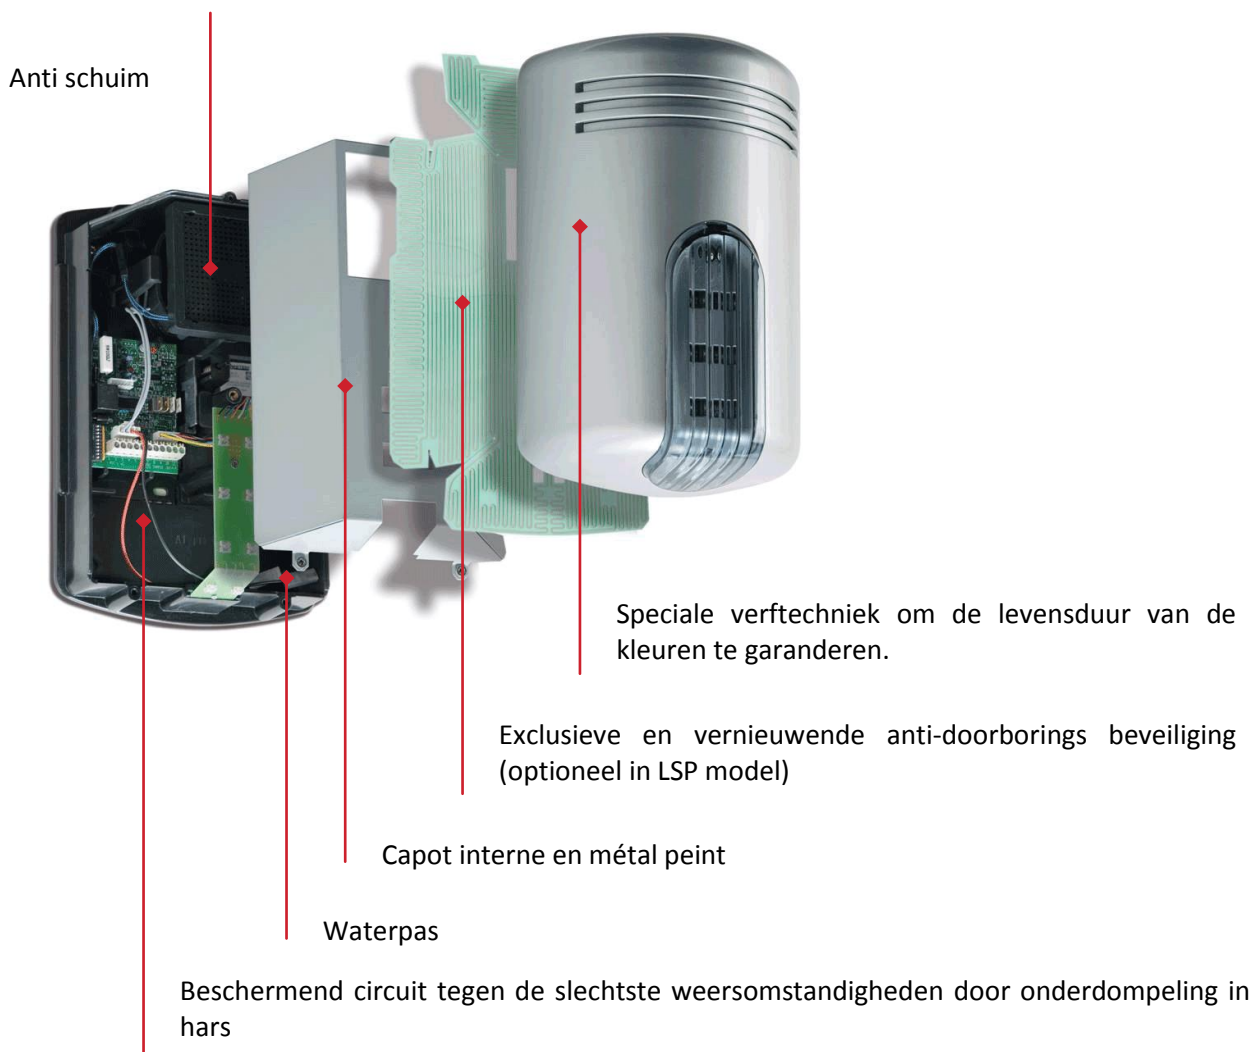De Doge is ook



Beschikbare kleuren

Buitendeksel		Artikel		Beschikbaarheid
		LS	LSP	
	Ivoor	DOGE LS	DOGE LSP	Uit voorraad
	Grijs	DOGE LS GREY	DOGE LSP GREY	Op bestelling
	Glanzend chroom	DOGE LS CHROMIUM	DOGE LSP CHROMIUM	
	Champagne	DOGE LS CHAMPAGNE	DOGE LSP CHAMPAGNE	
	Koper	DOGE LS COPPER	DOGE LSP COPPER	
	Brons	DOGE LS BRONZE	DOGE LSP BRONZE	
	Rood	DOGE LS RED	DOGE LSP RED	
	Helder blauw	DOGE LS BLUE	DOGE LSP BLUE	

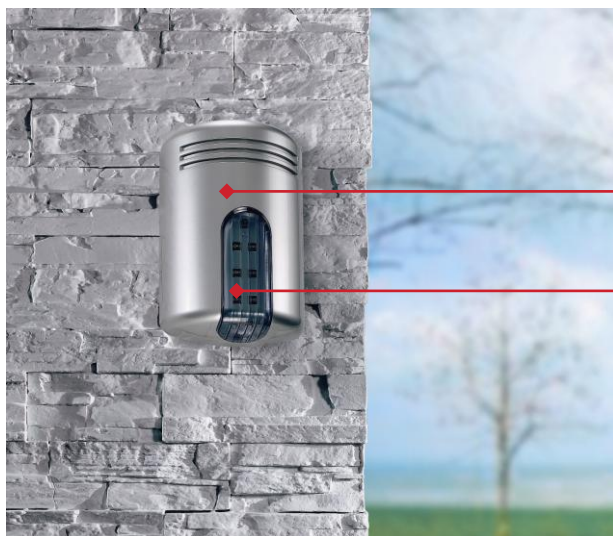


Geschilderd deksel in ABS

Donker deksel, beschikbaar in oranje op aanvraag



Technische kenmerken

Technische kenmerken	LC	LSP
Voeding : 13,8 Vcc	✓	✓
Microprocessor print	✓	✓
Verbruik in rust : 15 mA	✓	✓
Verbruik in alarmtoestand (geluid) : 1,5 A + 100mA verlicht	✓	✓
Frequentie : 1625 Hz	✓	✓
Geluidsniveau : 105 dB (A) op 3 m	✓	✓
Verbruik knipper LED : 100 mA	✓	✓
Programmeerbare knipperend verlichte led	✓	✓
Geheugen verlichte LED	✓	✓
Kortstondige optische signalisatie ON-OFF	✓	✓
Permanente optische signalisatie ON-OFF	✓	✓
Controle bediening op positief of negatief	✓	✓
Aantal alarmen : 4 per dag of onbeperkt	✓	✓
4 programmeerbare tonen (inclusief elektronische klok)	✓	✓
4 aanpasbare tijdsinstellingen : 3 ' - 5' - 10 'of onbeperkt	✓	✓
Gepatenteerd anti-schuim en anti-schok systeem, met dubbele technologie	✓	✓
Anti doorboringsstelsysteem		✓
Centraal commando : 2 of 3 draden	✓	✓
Automatische batterijtest om de 32 dagen	✓	✓
Negatieve uitgang voor de errors : batterij – luidsprekers - autotest microprocessor	✓	✓
SignalisatieLED voor onregelmatigheden (op sirene circuit)	✓	✓
Dubbele zelfbeveiligde reed magneet contacten (anti-opening en anti-lostrekken)	✓	✓
Batterij : 12V 2,1 Ah Pb of : 12V 2,3 Ah Pb	✓	✓
Beveiligingsgraad : IP 44	✓	✓
Werkings temperatuur : van -25 ° C tot +55 ° C	✓	✓
Afmetingen : 322x215x105 mm (HxLxP)	✓	✓
Gewicht : 2370 gr	✓	✓
 Incert gekeurd	✓	✓

Beantwoordt aan de normen EN 50130-4 2^{de} editie

Uw installateur :