




DS7436 Multiplex-Uitbreidingsmodule

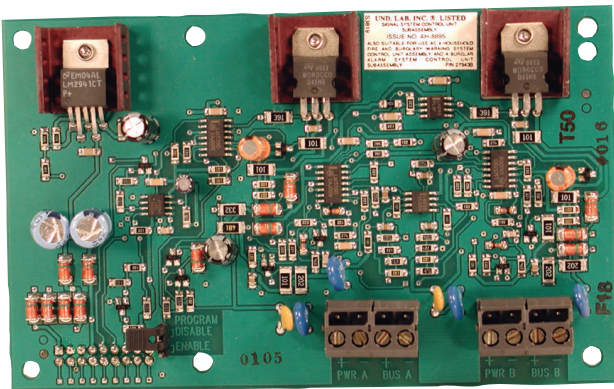

De DS7436 is een multiplexuitbreidingsmodule met twee lussen om te gebruiken in combinatie met DS7400Xi-centrales. Deze maakt direct verbinding met de centrale en is voorzien van een tweedraads multiplexbus voor de verbinding van max. 120 zones. Iedere bus is zodanig geïsoleerd dat een defect in de ene bus geen defect in de andere veroorzaakt.

Certificaten en goedkeuringen

Regio	Certificering
Europa	CE 2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD)
België	INCERT B-509-0005

Installatie/configuratie

Informatie over compatibiliteit

Inbraakcentrales DS7400Xi-serie

Voedingsmodules en detectoren.

De busvoedingsuitgang dient voor het verbinden van afzonderlijk gevoede multiplexapparaten zoals de op afstand bedienbare module DS7432 met 8 ingangen. Als afzonderlijk gevoede detectoren worden gebruikt, moeten deze worden gevoed vanuit de noodstroomaansluitingen van de centrale.

Bedrading

Tot 610 m kan draad van 0,8 mm of tot 1525 m draad van 1,2 mm worden gebruikt voor de multiplexlus. Gebruik geen afgeschermd kabel. Deel geen kabel met de bus voor bedieningspanelen.

Technische specificaties

Uitgangen

Stroom (DC-bus):	200 mA per bus
Stroom (MUX-bus):	75 mA per bus

Vereiste voeding

Stroomverbruik:	130 mAh stand-by of alarm
-----------------	---------------------------

Bestelinformatie

DS7436 Multiplex-Uitbreidingsmodule **DS7436**

Maakt direct verbinding met de centrale DS7400Xi en is voorzien van een tweedraads multiplexbus voor de verbinding van max. 120 zones.

Nederland:
Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Vertegenwoordigd door