


DX2010 uitbreidingskaart voor 8 ingangen

www.boschsecurity.nl

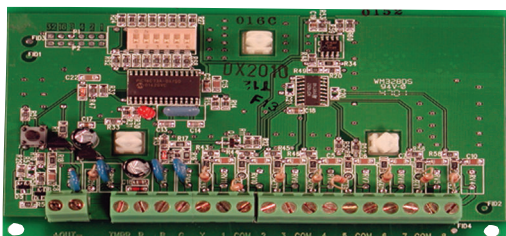

- ▶ Maximaal acht sensoringangslussen
- ▶ Wordt direct aangesloten op de databus van de centrale.

De DX2010 uitbreidingskaart heeft een directe verbinding naar de databus van een compatibele centrale. Elke uitbreidingskaart voegt acht ingangslussen toe. Installeer maximaal vijf uitbreidingskaarten in de behuizing van een centrale (drie op de zijwanden aan de binnenkant en twee op de achterwand van de behuizing).

Certificaten en goedkeuringen

Frankrijk AFNOR NF, A2P Type 2 (122000076-03)

Regio	Certificiëring
VS	UL DX2010: AMCX: Central Station Alarm Units (UL1610, UL1635), AMTB: Control Panels, SIA False Alarm Reduction, AOTX: Local Alarm Units (UL464, UL609), APAW: Police Station Alarm Units (UL365, UL464), APOU: Proprietary Alarm Units (UL1076), NBSX: Household Burglar Alarm System Units (UL1023), UTOU: Control Units and Accessories - Household System Type (UL985)
	CSFM DX2010: 7167-1615: 183 and 7167-1615: 223 Juli 2008

Regio	Certificiëring
België	INCERT B-509-0005
Europa	CE 2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD)

Installatie/configuratie

Informatie over compatibiliteit

Inbraakcentrales Easy Series (ICP-EZM2-NA, ICP-EZM2-UK, ICP-EZM2-LC), D4412, D6412, DS7220V2, en DS7240V2

Technische specificaties

Uitgangen

Uitgangen: 100 mA, 12 VDC voor accessoires

Omgevingsomstandigheden:

Bedrijfstemperatuur: 0°C tot +50°C

Relatieve vochtigheid: 5% tot 85% bij +30°C, niet-condenserend

Lus

Ingangen:	Max. 8 ingangen Ingangscontacten kunnen normaal open (NO) of normaal gesloten (NC) zijn met de juiste EOL-weerstand(en) voor bewaking.
Weerstand:	max. 60 Ω
Draaddikte Van Aansluitklem:	1,8 mm tot 0,8 mm

Vereiste Voeding

Stroom (maximum):	35 mA stand-by max.35 mA met aangesloten accessoires
(Bedrijfs)spanning:	8 VDC tot 14 VDC

Bestelinformatie

DX2010 Uitbreidingskaart

Biedt bekabelde uitbreiding voor acht extra ingangen.
Bevat de DX2010 kaart.
Opdrachtnummer **DX2010**

Pakket DX2011

Voorzien van een Uitbreidingskaart DX2010 met een Metalen Behuizing D203.
Opdrachtnummer **DX2011**

Pakket DX2012

Voorzien van een Uitbreidingskaart DX2010 met een Kunststof Behuizing AE20.
Opdrachtnummer **DX2012**

Hardware-accessoires

Universele kunststofbehuizing AE20

Montage in een enkelvoudige/dubbele contactdoos, een achthoekige contactdoos van 9 cm, of een vierkante contactdoos van 10 cm. De afmetingen zijn 12 cm x 16 cm x 4 cm De modules kunnen worden voorzien van wandsabotageschakelaars.
Opdrachtnummer **AE20**

Vertegenwoordigd door:

Nederland:

Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be