

DS-PDC10AM-EG2-WE

Détecteur de rideau PIR AM sans fil

- · Conception mince pour l'installation du cadre de fenêtre
- · Résistance aux intempéries IP65 pour une application en extérieur
- · Anti-masquage IR actif
- · Prise en charge de la détection directionnelle
- · Plusieurs méthodes d'inscription et une installation facile
- · Saut de fréquence contre le brouillage pour une transmission fiable



▪ Spécifications


	Modèle	DS-PDC10AM-EG2-WE
Performances de détection	Méthode de détection	Infrarouge passif
	Portée de détection	Fixation murale : 10 m Fixation au plafond : 5 m
	Angle de détection	5°
	Zones de détection	32
	Vitesse détectable	0.3~2m/s
	Sensibilité	Automatique, animal de compagnie
	Filtre de lumière blanche	6500lux
	Immunité aux animaux	Support mural: 12Kg Support plafond : Aucun
	Compensation de température numérique	Support
	Protection de zone de fluage	Support
Caractéristique	Anti-masquage	Support
	Traitement numérique	Support
	Optique scellée	Support
	Autoprotection	Avant, arrière
	Indicateur de température ambiante	Support
	Indicateur de force du signal	Support
Interface	Détection directionnelle	Support
	Interrupteur	Power Up Inscription
Transmission	Indicateur LED	Bleu (alarme), vert + orange (masque)
	Technologie de transmission	Tri-X sans fil
	Méthode de transmission	Sans fil RF bidirectionnel
	Fréquence de transmission	868MHz
	Sécurité des transmissions	Cryptage AES-128
	Plage de transmission (espace libre)	1.6Km
	Saut de fréquence	Support
Méthode d'inscription	Mise sous tension, identification à distance, code QR	
Caractéristiques électriques	Autonomie standard de la batterie	5 ans en statut de travail (se déclenchant 20 fois par jour)

	Alimentation électrique	Alimenté par pile
	Type de batterie	CR123A × 2
	Tension typique	3V
Général	Température de fonctionnement	-25 °C à 60 °C (-13 °F à 140 °F)
	Température de stockage	-25 °C à 60 °C (-13 °F à 140 °F)
	Humidité de fonctionnement	10% à 90%
	Taux d'IP	IP65
	Dimensions (L x H x P)	29,2 mm × 134,4 mm × 39,5 mm
	Poids	118.5g
	Hauteur de montage	2 à 3,5 m
	Méthode de montage	Mur, Plafond
	Scénario d'application	Intérieur extérieur
	Support	Adaptateur en forme de L inclus

▪ **Modèle disponible**

DS-PDC10AM-EG2-WE

Installation

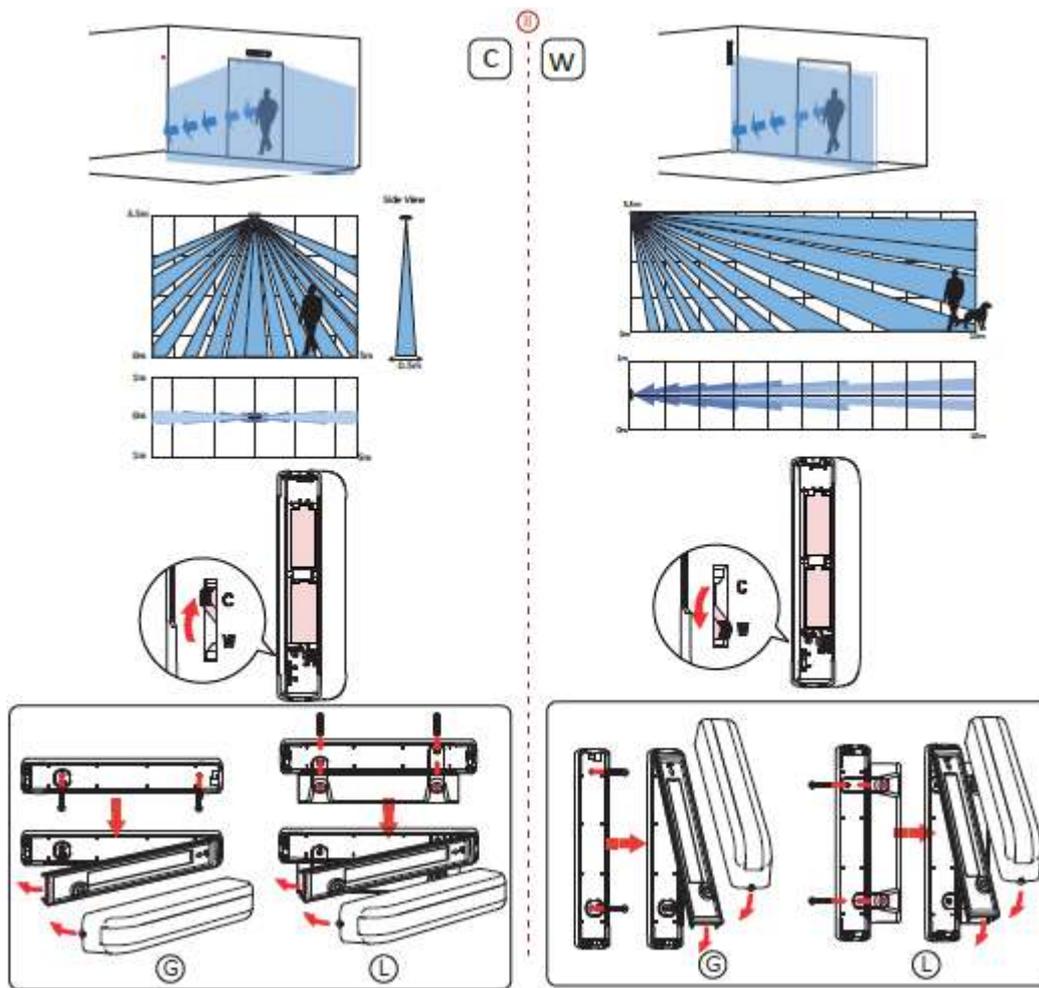

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
sateru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com