

MINI DOGE

Klassieke of zelfbeveiligde binnensirene, met of zonder flitslicht



De Mini Doge introduceert het unieke design van de Doge sirenes binnenshuis. Deze elegante binnensirene, ontwikkeld om zich te integreren in talrijke interieurs en beschikbaar in diverse varianten volgens de gewenste prestatiebehoeften, draagt op een stijlvolle manier bij tot meer veiligheid.



MINI DOGE

www.rassecurity.com

De Mini Doge kan beschouwd worden als een uitbreiding van het meubilair, en is in staat aan de eisen van de klant te voldoen met zijn 4 geluidsniveaus die kunnen gekoppeld worden aan verschillende gebeurtenissen en oorzaken van een alarm. De Mini Doge kan gepersonaliseerd worden door middel van een breed gamma aan beschikbare kleuren, gerealiseerd door een speciale verftechniek op de kunststof.

Het is een piëzoelektrische binnensirene, voorzien van een microprocessor, die toelaat verschillende tonen uit te sturen die gekoppeld kunnen worden aan verschillende alarmsituaties (perimetrisch, volumetrisch, brand, ...) en aan verschillende geluidsniveaus.

Deze binnensirene is beveiligd tegen polariteitsinversie en voorzien van dubbele beveiliging tegen sabotagepoging (openen en lostrekken). De behuizing is standaard witte ABS behuizing of verkrijgbaar in verschillende kleuren.

De Mini Doge is beschikbaar in basisversie of versie met verschillende aanstuurbare geluidsoorten, al dan niet voorzien van een ingebouwd flitslicht. Voor hoog risico toepassingen kan de Mini Doge voorzien worden van een ingebouwde heropladbare noodbatterij.



MINI DOGE
MINI DOGE L








MINI DOGE PW
MINI DOGE PWL



MINI DOGE A
MINI DOGE AL

Beschikbare kleuren

Deksel		ARTIKEL						Beschikbaarheid
		MINI DOGE	L (L-CR)	PW	PWL (PWL-CR)	A	AL (AL-CR)	
	Wit	MINI DOGE	MINI DOGE L	MINI DOGE PW	MINI DOGE PWL	MINI DOG A	MINI DOGE AL	Uit voorraad
	Grijs	MINI DOGE GREY	MINI DOGE L GREY	MINI DOGE PW GREY	MINI DOGE PWL GREY	MINI DOG A GREY	MINI DOGE AL GREY	Op bestelling
	Champagne	MINI DOGE CHAMPAGNE	MINI DOGE L CHAMPAGNE	MINI DOGE PW CHAMPAGNE	MINI DOGE PWL CHAMPAGNE	MINI DOG A CHAMPAGNE	MINI DOGE AL CHAMPAGNE	
	Koper	MINI DOGE COPPER	MINI DOGE L COPPER	MINI DOGE PW COPPER	MINI DOGE PWL COPPER	MINI DOG A COPPER	MINI DOGE AL COPPER	

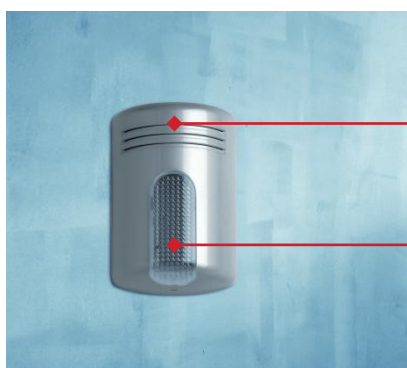


Deksel MINI DOGE in geschilderd ABS

Gefumeerd flitslicht plexi, standaard (versie L)
 Oranje flitslicht plexi op aanvraag (versie L-CR)



Technische kenmerken

Technische gegevens	MINI DOGE	L	PW	PWL	A	AL
Voeding 13,8 Vdc	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zelfbeveiligd					✓	✓
Verbruik bij alarm	110 mA	135 mA	170 mA	200 mA	170 mA	200 mA
Verbruik bij laag vermogen alarm	25 mA	50 mA	40 mA	60 mA	40 mA	60 mA
Maximum verbruik herladen					35 mA laadstroom	35 mA laadstroom
Geluidsniveau bij alarm	97 dB (A) op 3 m	97 dB (A) op 3 m	93 dB (A) op 3m	93 dB (A) op 3m	90 dB (A) op 3m	90 dB (A) op 3m
Geluidsniveau bij laag vermogen alarm	88 dB (A) op 3 m	88 dB (A) op 3 m	70 dB (A) op 3 m	70 dB (A) op 3 m	70 dB (A) op 3 m	70 dB (A) op 3 m
Alarmtonen	Onderbroken Gemoduleerd	Onderbroken Gemoduleerd	Bi-tonaal Tri-tonaal Onderbroken Continue	Bi-tonaal Tri-tonaal Onderbroken Continue	Bi-tonaal Tri-tonaal Onderbroken Continue	Bi-tonaal Tri-tonaal Onderbroken Continue
Laag vermogen alarmtonen	Onderbroken Gemoduleerd	Onderbroken Gemoduleerd	Bi-tonaal Tri-tonaal Onderbroken Continue	Bi-tonaal Tri-tonaal Onderbroken Continue	Bi-tonaal Tri-tonaal Onderbroken Continue	Bi-tonaal Tri-tonaal Onderbroken Continue
Begrenzing activatieduur	Zonder vertraging	Zonder vertraging	5' of onbeperkt	5' of onbeperkt	5' of onbeperkt	5' of onbeperkt
Dubbele antisabotage via micro-schakelaar, controle op lostrekken en openen van het toestel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Batterij (NiMH)					8,4 V/800 mA	8,4 V/800 mA
Beveiligingsgraad IP4X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Werkings temperatuur van -25°C tot +50°C	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Afmetingen (HxBxD) 155x100x53 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gewicht	200 g	210 g	270 g	280 g	360 g	370 g
Ingebouwd flitslicht		✓		✓		✓
Aanstuurbare LED		✓		✓		✓
 Incert gekeurd	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Beantwoordt aan de normen EN 50130-4.

Uw installateur :