

NPD-9501-E Injecteur 95W 1 port extérieur

High POE midspans



- ▶ Conçu pour une installation extérieure
- ▶ Prend en charge PoE/PoH haute puissance
- ▶ Élimination de la foudre
- ▶ Détecte et protège automatiquement les bornes Ethernet non standard

L'Injecteur 95 W est un dispositif PoH haute puissance qui fournit des données et une alimentation entre un commutateur Ethernet et une caméra IP.

Dans le tableau ci-dessous, un X identifie quels injecteurs peuvent alimenter quels modèles de caméras.


Modèles de caméras	Modèle d'extérieur 95 W
Modèles AUTODOME 5000i	X
AUTODOME 7000i - Modèles d'extérieur (avec chauffage)	X
Tous les modèles MIC 7000i/7100i/9000i sans éclairage	X
Tous les modèles MIC 7000i/7100i/9000i avec éclairage	X

Informations réglementaires

Compatibilité électromagnétique	Conforme aux réglementations FCC section 15 et CE, y compris les normes EN 55032 Classe B (émissions), EN 55024 (immunité) et VCCI
Sécurité des produits	Conforme aux spécifications UL/cUL

Conformité aux réglementations	Conforme RoHS, conforme WEEE, CE
Élimination de la foudre	Conforme aux exigences d'élimination de la foudre GR-1089-CORE
Parasurtension	ITU-T. K45 pour sorties ports de communication
Zone	Conformité aux réglementations/labels de qualité
Europe	CE NPD-9501-E

Remarques sur l'installation/la configuration

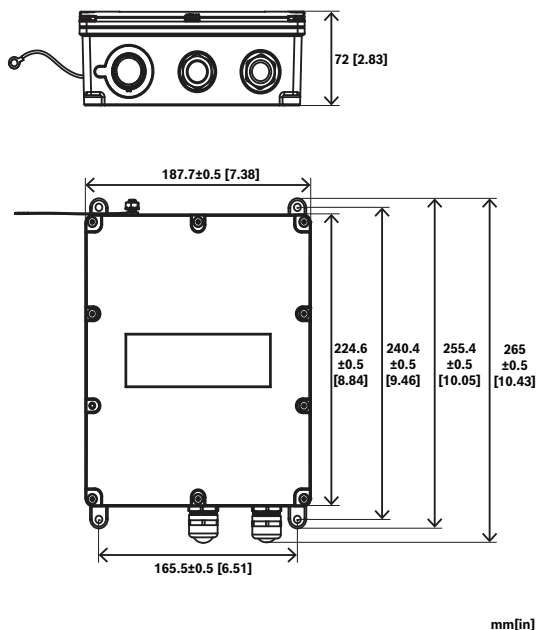

mm[in]

Composants

Quantité	Composant
1	Injecteur extérieur 95 W
1	Prise de courant 120-240 Vca
2	Capuchons étanches pour fiches de port RJ45 mâles
1	Quick installation guide

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée (Vca)	100 VAC – 240 VAC ± 10 %, 50/60 Hz
Tension de sortie (Vcc)	54 VDC (nominal)
Courant d'entrée (A)	2.5 A (@ 100 Vca)
Puissance de sortie (W)	95 W
Sortie d'alimentation High Power Over Ethernet (PoE haute puissance)	Affectation des broches et polarité : Alimentation 4 paires - Paires 1/2 (-) et 3/6 (+) - Paires 7/8 (-) et 4/5 (+)

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Parasurtension	Oui (Yes)
----------------	-----------

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement (°C)	-40 °C – 60 °C
Température de fonctionnement (°F)	-40 °F – 140 °F
Température de stockage (°C)	-40 °C – 85 °C
Température de stockage (°F)	-40 °F – 185 °F
Humidité de fonctionnement relative, sans condensation (%)	0% – 95%
Humidité relative du stockage (%)	0% – 95%
Indice IP	IP67
Altitude de fonctionnement	Jusqu'à 2 000 m

Conception

Dimensions (H x L x P) (in)	2.83 in x 7.36 in x 10.05 in
Dimensions (H x L x P) (mm)	72 mm x 187.7 mm x 255.4 mm
Type de montage	Monté-mur; sur un mât (25 mm - 203 mm) avec l'accessoire adaptateur de montage sur mât (vendu séparément)
Poids (kg)	2.20 kg
Poids (lb)	4.90 lb

Informations de commande

NPD-9501-E Injecteur 95W 1 port extérieur

Injecteur 95 W extérieur PoE pour caméras AUTODOME et MIC

Numéro de commande **NPD-9501-E | F.01U.365.279**

Accessoires

NDA-9501-PMA Adaptateur montage mât pour NPD-9501-E

Adaptateur montage mât pour injecteur extérieur

Numéro de commande **NDA-9501-PMA | F.01U.374.407**