



## HIGH-END SEFICA FANLESS NETWORK RECORDER

TAKING VIDEO SURVEILLANCE TO THE NEXT LEVEL

- ✓ **beproefde kwaliteit uit België**
- ✓ **plaatselijke technische ondersteuning**
- ✓ **onklopbaar in service**

- Fanless (Passive Cooling Technology)
- Instant Smart Motion Search (1 jaar terug in minder dan 5 sec.)
- Universele Dewarping van alle 180° / 360° camera's
- Windows / MAC / LINUX compatibel
- Smartphone/tablet compatibel (iOS / Android)
- Gratis levenslange update's
- Cloud ondersteuning



## TECHNISCHE KENMERKEN



### System


Processor	Intel Celeron Quad Core 2.0 GHz
RAM	4 GB DDR3 SO-DIMM
Operating system	Linux Server
LAN	2 x Realtek TRL811E LAN 10/100/1000
HDD #1	SSD 32Gb (Besturingsysteem)
HDD #2	Vanaf WD 2Tb tot max 8Tb mogelijk

### Video & Audio

Aantal IP camera's	8
Resolutie	Tot max 16 MPixel opname resolutie
Beelden per seconde	Tot 60 bps per camera opname

### Protocollen

Onvif	Onvif V1.0 / Onvif V2.0
Sefica	Volledig gamma
Bosch Security Systems	Firmware 6.10 of hoger

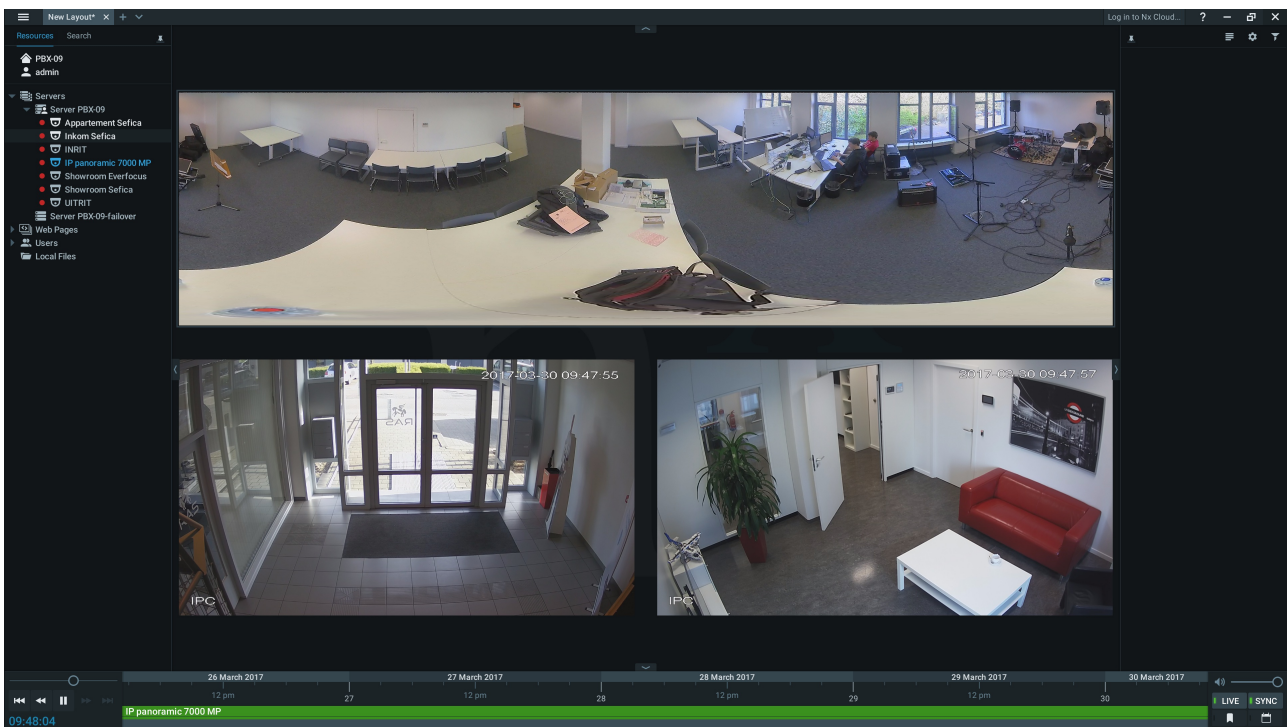

## Software

Windows	Volledige functionaliteit ( gebruiker + installateur)
MAC	Volledige functionaliteit ( gebruiker + installateur)
Linux	Volledige functionaliteit ( gebruiker + installateur)

## Functies

Ingebouwde bewegingsdetectie	Dankzij de ingebouwde bewegingsdetectie op de server is het mogelijk geavanceerde bewegingsdetectie in te stellen voor iedere camera, ongeacht het type camera
Audio/Voice generator	Bij bepaalde evenementen is het mogelijk een vooraf ingestelde boodschap af te spelen via de audio out van de camera
Flexibele layout	De layout van de camera-matrix is vrij in te stellen aan de hand van de flexibele schermindeling, bv voor dewarping van 360° camera's
Instant Smart Motion Search	Zoek in de opgenomen beelden naar bepaalde bewegingen in een stuk van het beeld. Resultaten tot meer dan 1 jaar terug worden in minder dan 5 seconde weergegeven in de tijdsbalk
Foto Preview	Weergave van foto's boven de tijdsbalk voor snel opzoeken van evenementen
Rapid Preview / Overview	Exporteer een aantal uren video in een film van enkele seconden bv. 12 uren video in een filmpje van 1 minuut
Multi Server - Zelfde licenties	Licenties van de camera's zijn beschikbaar in het volledige systeem, ongeacht het aantal hardware servers. Licentie van een camera "verplaatst" mee als je de camera van opname server verandert
Automatische FailOver	Opnames verplaatsen zich automatisch naar een andere beschikbare server indien er een probleem is met de oorspronkelijke opname server
Auto Discovery	Automatische weergave van alle (ongelimiteerd) camera's op het netwerk Enkel de camera's die opnemen moeten voorzien zijn van een licentie
Cloud	Cloud ondersteuning waarbij geen poorten meer geforward moeten worden (P2P). Makkelijk werkstations/gebruikers toevoegen aan de hand van eenvoudige email
HTML Events	De PBX kan acties uitvoeren (mail, bookmark, ...) aan de hand van binnenkomende HTML events. Bij actie's kan de PBX een HTML get/post event uitvoeren
Update	Update van alle recorders in het systeem via het "One-click" principe (= 1 muistoets is voldoende om het volledige systeem up to date te houden)
Universele Dewarping	Integreer gelijk welke 180° / 360° camera via de automatische dewarping
Blueshield integratie	✔
Merge	Kan enkel gemerged worden met PBX-Pro versie

## Client

Server als client?	Nee
Recommendend Configuration	8GB RAM 256GB SSD Intel Core i5 4th Generation Processor or Higher GeForce GTX 480 1GB NIC

## Bestelinformatie

PBX-BASE-08-LNX-2TB	PBX, 8 kanalen, 2TB HDD
PBX-BASE-08-LNX-4TB	PBX, 8 kanalen, 4TB HDD
PBX-BASE-08-LNX-6TB	PBX, 8 kanalen, 6TB HDD
PBX-BASE-08-LNX-8TB	PBX, 8 kanalen, 8TB HDD
PBX-BASE-08-LNX-10TB	PBX, 8 kanalen, 10TB HDD

\* de opgegeven specificaties kunnen steeds gewijzigd worden zonder enige voorafgaande melding

**Uw installateur:**