


PC35MON3TG



www.sefica.be

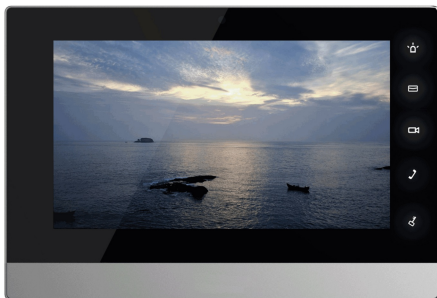

NEPTUNE SERIE VIDEOFONIE BINNENPOST | RJ45 AANSLUITING

- ✓ **beproefde kwaliteit uit België**
- ✓ **plaatselijke technische ondersteuning**
- ✓ **onklopbaar in service**

- 7" touchscreen
- Integratie tot 32 Sefica IP camera's
- Hedendaags en modern design

De opgegeven specificaties kunnen
steeds gewijzigd worden zonder
enige voorafgaande melding.



TECHNISCHE KENMERKEN

Stelsysteem

Processor	Embedded microcontroller
Operating systeem	Embedded Linux

Video

Video compressie	H.264
Scherms resolutie	800x480
Scherms grootte	7"
Type scherm	TFT LCD touchscreen

Audio

Audio ingang	Omnidirectionele microfoon
Audio uitgang	Ingebouwde luidspreker
Tweeweg audio communicatie	✓
Taal	Nederlands, Frans, Engels

Netwerk

Ethernet	RJ-45 (10/100Mbit/s)
Protocol	TCP/IP

Interface

Memory slot	Micro SD, max. 64GB
Automatische opname foto's op geheugenkaart bij aanbellen (indien geen reactie)	✓
Boodschap achterlaten (videoboodschap)	✓

Functies

Sefica IP camera's opvragen	Tot 32 camera per camera (gaat niet als de camera rechtstreeks aangesloten is op een NVR POE poort)
Automatisch opslaan van foto's bij aanbellen zonder reactie (op SD kaart)	✓
Videoboodschap door bezoeker in te spreken indien geen reactie (op SD	✓


Algemeen

Voeding	12VDC/1A of POE (is geen standaard POE - hiervoor heeft u de speciale switch PC35SW6POE-KIT nodig)
Vermogen	7W
Omgevingsvariabelen	-10°C-+60°C, 10%-90%RH
Afmetingen	Hoogte: 126mm breedte: 220mm diepte: 22mm
Gewicht	0.8Kg

* de opgegeven specificaties kunnen steeds gewijzigd worden zonder enige voorafgaande melding

** een systeem kan max. bestaan uit 8 buitenposten en 5 binnenposten

Accessoires

PC35CAMSFG buitenpost	
PC35CAMSFG-ADAP1 opbouwdoos voor PC35CAMSFG	
PC35CAMSFG-COVER inbouwdoos voor PC35CAMSFG	
PC35SW6POE-KIT -POE switch voor de voeding tot max. 6 units (combinatie van binnen-en buitenposten) -2 extra poorten om de switch in een bestaand netwerk te integreren	
PC35ALIM12VDC optionele voedingsadapter 12VDC/1A - te gebruiken indien u de POE switch niet gebruikt	
PC35IO optionele RS485 module voor de PC35CAMSFG om een 2e relaiscontact te voorzien. moet apart gevoed worden met een 12VDC/1A module	

Uw installateur: