

# PC35MONIP-B



[www.sefica.be](http://www.sefica.be)



## NEPTUNE POE SERIE VIDEOFONIE

BINNENPOST | STANDAARD POE

- ✓ **beproefde kwaliteit uit België**
- ✓ **plaatselijke technische ondersteuning**
- ✓ **onklopbaar in service**

- 7" capacitief touchscreen
- Standaard geheugenfunctie
- Hedendaags en modern design

De opgegeven specificaties kunnen  
steeds gewijzigd worden zonder  
enige voorafgaande melding.



## TECHNISCHE KENMERKEN

### System

Processor	Embedded processor
Operating systeem	Embedded Linux OS

### Video

Video compressie	H.264
Scherm resolutie	1024x600
Scherm grootte	7"
Type scherm	TFT touchscreen - capacitief

### Audio

Audio ingang	Microfoon
Audio compressie	G.711A/G.711U/PCM
Audio uitgang	Ingebouwde luidspreker 1.5W
Tweeweg audio communicatie	✓ Bidirectioneel
Taal	Nederlands, Frans, Engels

### Netwerk

Ethernet	RJ-45 (10/100Mbit/s)
Protocol	TCP/IP

### Interface

Memory slot	Micro SD kaart 8GB geïntegreerd (max. 32GB)
Automatische opname foto's op geheugenkaart bij aanbellen (indien geen reactie)	✓
Alarm in/uit	6/1

### Functies

Sefica IP camera en NVR compatibel - camera per camera	✓
Videoboodschap door bezoeker in te spreken indien geen reactie (op SD kaart)	✓

## Algemeen

Voeding	12VDC/1A of POE IEEE 802.3af
Vermogen	6W
Omgevingsvariabelen	-10°C-+55°C, 10%-95%RH
Afmetingen	Hoogte: 119.6mm   breedte: 221.5mm   diepte: 21.5mm
Gewicht	0.35Kg


\* de opgegeven specificaties kunnen steeds gewijzigd worden zonder enige voorafgaande melding

\*\* een systeem kan max. bestaan uit 20 buitenposten en 10 binnenposten

\*\*\* Deze monitor werkt met standaard POE  
Indien u deze monitor wenst in te zetten met monitoren van een ander type en/of buitenposten met een ander type dan de PC35CAMIP2-S2, neem dan contact op met uw verdeler om te zien of de monitor compatibel zal zijn.

## Accessoires

PC35CAMIP2-S2 buitenpost	
PC35CAMIP2-SURFACE opbouwdoos voor PC35CAMIP2-S2	
PC35CAMIP2-FLUSH inbouwdoos voor PC35CAMIP2-S2	
PFS3005-4ET-60-S2 5 poorts netwerkswitch V2.0 1x 10/100Mbit/s uplink + 4x 10/100 POE poorten (poort 1 60W - poort 2-4 max. 30W/poort - max. 60W totaal) Unmanaged	
PC35ALIM12VDC optionele voedingsadapter 12VDC/1A - te gebruiken indien u geen POE switch gebruikt	

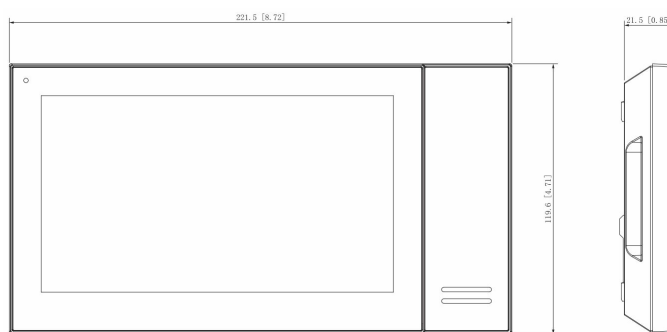

**Uw installateur:**