

PC95D2OM4/IR-V3

**Sefica.**

secure. protect. prevent.

www.sefica.be



NEPTUNE LITE AI SERIES 4MP IP CAMERA

VARI-FOCAL DOME MET IR

- ✓ **beproefde kwaliteit uit België**
- ✓ **plaatselijke technische ondersteuning**
- ✓ **onklopbaar in service**

- 4 megapixel resolutie
- 2.7-13.5mm lens
- Smart Motion Detection

De opgegeven specificaties kunnen
steeds gewijzigd worden zonder
enige voorafgaande melding.

V1.01



TECHNISCHE KENMERKEN

Camera-eigenschappen

Reeks	Neptune Lite AI Series IP
Model	Vari-focal dome
IP-camera	✓
Beeldelement	1/3"
Effectieve pixels (HxV)	2688x1520
Scan	Progressive
Elektronische shutter	Auto/manueel (1/3-1/100.000s)
Lichtgevoeligheid	0.005Lux/F1.5 en 0Lux zw/w en IR aan

Camera eigenschappen

Infrarood verlichting	Tot 40m
Dag/nacht	Auto (mechanisch)/kleur/zwart-wit
Tegenlichtcompensatie	BLC/HLC/WDR 120 dB
Witbalans	Auto/natuurlijk/straatverlichting/buiten/manueel
Versterking	Auto/manueel
Ruis onderdrukking	3D DNR
Privacy maskering	4 zones
Corridor mode	✓ 0, 90°, 180°, 270° - 90° en 270° max 1080p resolutie
Spiegelbeeld	✓
ROI - Region Of Interest	✓ 4 zones

Lens

Brandpuntsafstand	2.7-13.5mm
Stopwaarde	F1.5
Focus	Auto
Openingshoek	H: 104°-27° V: 55°-15°
Lens type	Motorisch - varifocal
Lens mount	On board
Afregeling richting (manueel)	Pan: 0-355° tilt: 0-75° rotatie: 0-355°

Video

Compressie	H265/H.264/H.264H/H.264B MJPEG (stream 2)
Resolutie	4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); VGA (640 × 480)
Beeldsnelheid	1e stream: 2688x1520 (1-25bps) 2e stream: D1 (1-25bps) 3e stream: 1280x720 (1-25bps)
Bitrate	H265: 3K-8192Kbps H.264: 3K-8192Kbps
Intelligente codec	✓

Audio

Compressie	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723
In- en uitgangen	/

IVS en artificiële intelligentie

Gezichtsdetectie	Neen
Gezichtskenmerken	Neen
SMD - Smart Motion Detection	✓
Tripwire - line crossing	✓
Intrusion - zone detectie (maakt onderscheid tussen voertuigen en personen)	✓
Loitering detectie	Neen
Parking detectie	Neen
Personen telling	Neen
Achtergelaten of verdwenen object detectie	Neen
Heat map	Neen

Netwerk

Ethernet	RJ-45 (10/100Mbit/s)
Protocol	IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP
EPOE	Neen
Streaming methode	/
Compatibiliteit	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI
Max. aantal gelijktijdige gebruikers	20
Webbrowser	IE: IE11, Chrome, Firefox
Software	SmartPSS, DSS, DMSS
Mobile	IOS, Android Controleer steeds op de desbetreffende online stores of de app compatibel is met het toestel van de klant (dit moet aan bepaalde eisen voldoen)
Ondersteuning	NAS, FTP, SFTP

Interface

Memory slot	Micro SD, max. 256GB
Alarm ingang	1 channel in: 5 mA 3-5 VDC (Only - ZAS supports)
Alarm uitgang	1 channel out: 300 mA 12 VDC (Only - ZAS supports)

Algemeen

Voeding	12VDC, POE IEEE 802.3af
Vermogen	Basic: 2.8 W (12 VDC); 3.6 W (PoE) Max. (WDR + IR intensity + Intelligence): 7.9 W (12 VDC); 9.2 W (PoE)
Omgevingsvariabelen	-30°C-+60°C, <95%RH
Opslagcondities	-40°C-+60°C
IP waarde	IP67
Vandalbestendig	IK10
Behuizing	Metaal
Afmetingen	94 mm × F122 mm (3.7" × F4.8")
Gewicht	713 gram

DORI - maximum afstand

Detection - detectie	2.7mm: 64m 13.5mm: 222m
Observation - observatie	2.7mm: 25.6m 13.5mm: 88.8m
Recognition - herkenning	2.7mm: 12.8m 13.5mm: 44.4m
Identification - identificatie	2.7mm: 6.4m 13.5mm: 22.2m

Certificaties


Certificaties	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC:47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
---------------	--

Optionele accessoires

PC95JUNC-4	
PC95WALL-MINIX	
PC95POLE-X	
PC95ADAP-X	
PC95PENDANT-4	

* de opgegeven specificaties kunnen steeds gewijzigd worden zonder enige voorafgaande melding

** de opgegeven afstand voor de infrarood LED's is heel sterk afhankelijk van de reflectiegraad van de materialen waarop het IR licht schijnt. de werkelijke afstand kan dan ook afwijken van de opgegeven afstand.

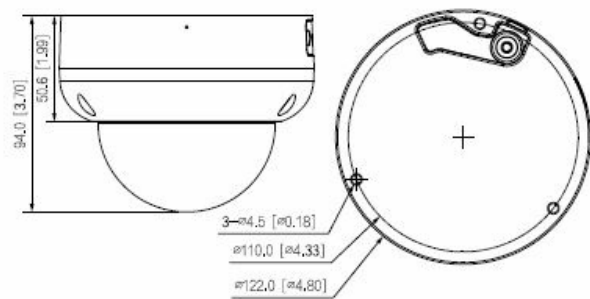

Uw installateur: