

PC95PTZB3IR-IP



www.sefica.be



NEPTUNE PTZ SERIES 2MP IP CAMERA

BULLET PTZ MET IR

- ✓ **beproefde kwaliteit uit België**
- ✓ **plaatselijke technische ondersteuning**
- ✓ **onklopbaar in service**

- 2 megapixel resolutie
- 2.7-8.1mm lens
- Motorische pan/tilt/zoom

De opgegeven specificaties kunnen
steeds gewijzigd worden zonder
enige voorafgaande melding.



TECHNISCHE KENMERKEN

Camera-eigenschappen

Reeks	Neptune PTZ Series IP
Model	Bullet met PTZ functie
IP-camera	✓
Beeldelement	1/2.8"
Effectieve pixels (HxV)	1920x1080
Scan	/
Elektronische shutter	Auto/manueel (1/3-1/30.000s)
Lichtgevoeligheid	0.005Lux/F1.8 en 0Lux zw/w en IR aan

Camera eigenschappen

Infrarood verlichting	Tot 20m
Dag/nacht	Auto (mechanisch)/kleur/zwart-wit
Tegenlichtcompensatie	BLC/HLC/WDR 120 dB
Witbalans	Auto/natuurlijk/straatverlichting/buiten/manueel
Versterking	Auto/manueel
Ruis onderdrukking	3D DNR
Privacy maskering	4 zones
Corridor mode	/
Spiegelbeeld	/
ROI - Region Of Interest	✓

Lens

Brandpuntsafstand	2.7-8.1mm
Stopwaarde	F1.8-F2.7
Focus	Auto
Openingshoek	H: 106.79°-46.43° V: 57.88°-25.91°
Lens type	Motorisch - varifocal
Lens mount	/
Pan/Tilt	Pan: 0-180° tilt: -5-55°
Pan/tilt snelheid	Pan: 6°/s tilt: 3°/s
Optische zoom	3x
Digitale zoom	16x

Video

Compressie	H.265; H.264BaselineProfile; H.264MainProfile; H.264HighProfile; MJPEG; H.265 +; H.264+
Resolutie	1080p (1920x1080) 1.3M (1280x960) 720p (1280x720) D1 (704x576) VGA (640x480) CIF (352x288)
Beeldsnelheid	1e stream: 1080p (1-25bps) 2e stream: D1 (1-25bps) 3e stream: 720p (1-25bps)
Bitrate	H.265: 108K-8192Kbps H.264: 216K-8192Kbps
Intelligente codec	/

Audio

Compressie	/
In- en uitgangen	/

IVS en artificiële intelligentie

Gezichtsdetectie	✓
Gezichtskenmerken	Neen
SMD - Smart Motion Detection	Neen
Tripwire - line crossing	✓
Intrusion - zone detectie	✓
Loitering detectie	Neen
Parking detectie	Neen
Personen telling	Neen
Achtergelaten of verdwenen object detectie	✓
Heat map	✓

Netwerk

Ethernet	RJ-45 (10/100Mbit/s)
Protocol	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; NTP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); ARP; RTCP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE
EPOE	Neen
Streaming methode	Unicast/multicast
Compatibiliteit	Onvif, CGI
Max. aantal gelijktijdige gebruikers	20
Webbrowser	Internet Explorer
Software	SmartPSS DSS DMSS
Mobile	IOS, Android Controleer steeds op de desbetreffende online stores of de app compatibel is met het toestel van de klant (dit moet aan bepaalde eisen voldoen)
Ondersteuning	FTP

Interface

Memory slot	Micro SD, max. 256GB
Alarm in- en uitgang	/

Algemeen

Voeding	12VDC/1.5A, POE IEEE 802.3af
Vermogen	11W
Omgevingsvariabelen	-30°C-+60°C, <95%RH
Opslagcondities	-30°C-+60°C
IP waarde	IP66
Vandalbestendig	/
Behuizing	Aluminium alloy ADC12
Afmetingen	Zie figuren
Gewicht	0.9Kg

Certificaties



Certificaties	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014
---------------	--

Optionele accessoires

PFA731 (Dahua)	
----------------	--

* de opgegeven specificaties kunnen steeds gewijzigd worden zonder enige voorafgaande melding

** de opgegeven afstand voor de infrarood LED's is heel sterk afhankelijk van de reflectiegraad van de materialen waarop het IR licht schijnt. de werkelijke afstand kan dan ook afwijken van de opgegeven afstand.

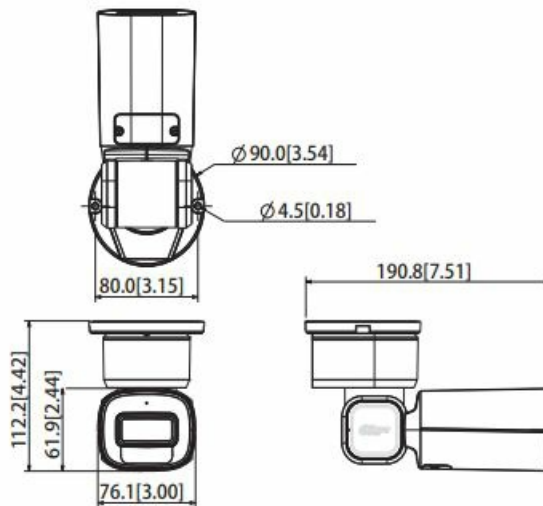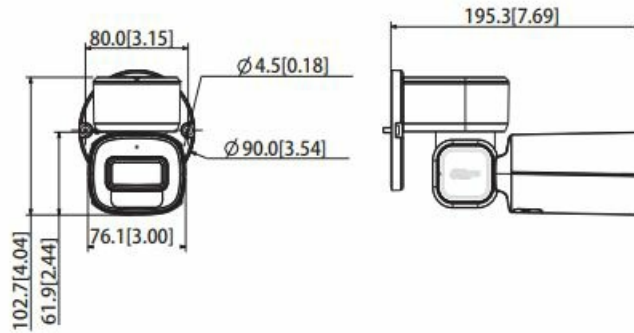

Uw installateur: