


INT-FI

GLASVEZEL INTERFACE

- INTEGRA bediendeel en uitbreidingsbussen naar glasvezel conversie
- ondersteuning voor twee glasvezel paren welke het doorlussen van modules mogelijk maakt
- communicatie bereik tussen zender en ontvanger is tot 2 km
- hoge bescherming tegen storing
- volledig gegalvaniceerde afscherming
- wordt ook door ACCO ondersteund (RS-485)

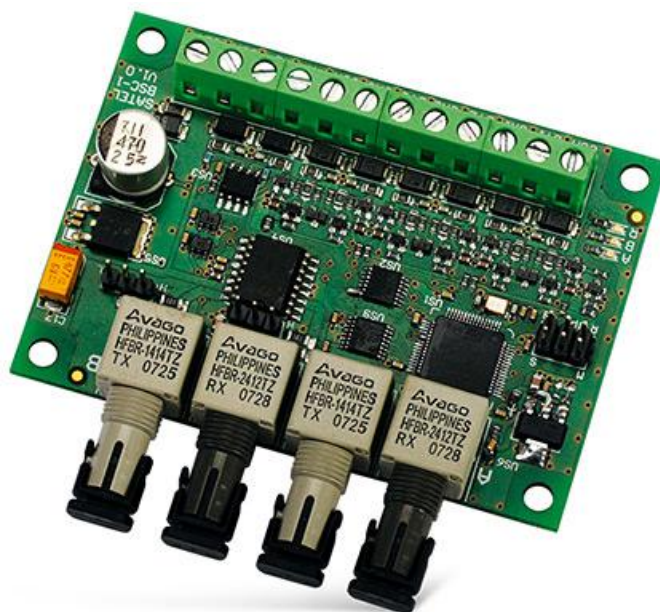

TECHNISCHE GEGEVENS

Milieu klasse	II
Gemiddeld verbruik (standby mode) ($\pm 10\%$)	120 mA
Afmetingen print	80 x 57 mm
Werking temperatuurbereik	-10...+55 °C
Nominaal voedingsvoltage ($\pm 15\%$)	12 V DC
Max. verbruik	160 mA
Gewicht	125 g

