


INT-RS

RS-232 INTERFACE VOOR SYSTEEM INTEGRATIE

- RS-232 interface voor installatie op de bediendeelbus
- **GUARDX** communicatie
- RS-232 gebaseerde monitoring ondersteuning
- open protocol voor systeem integratie

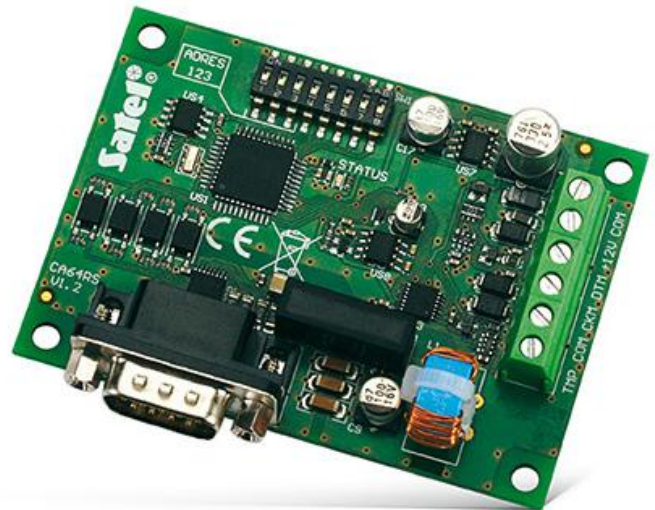

TECHNISCHE GEGEVENS

Milieu klasse	II
Voedingsvoltage	12 V DC
Gemiddeld verbruik (standby mode) ($\pm 10\%$)	35 mA
Afmetingen print	57 x 80 mm
Werking temperatuurbereik	-10...+55 °C
Max. verbruik	35 mA
Gewicht	39 g

