



NZM 0002 A signaleringsmodule (NAC)




De NZM 0002 A signaleringsmodule (NAC) levert twee bewaakte primaire lijnen. Dit maakt de aansluiting van twee aparte signaleringszones mogelijk.

De volgende elementen kunnen worden aangesloten:

- sirenes
- flitslampen
- hoorns

De bedrijfsstatus van elke zone wordt weergegeven door een rode en een gele status-LED.

Systemeoverzicht

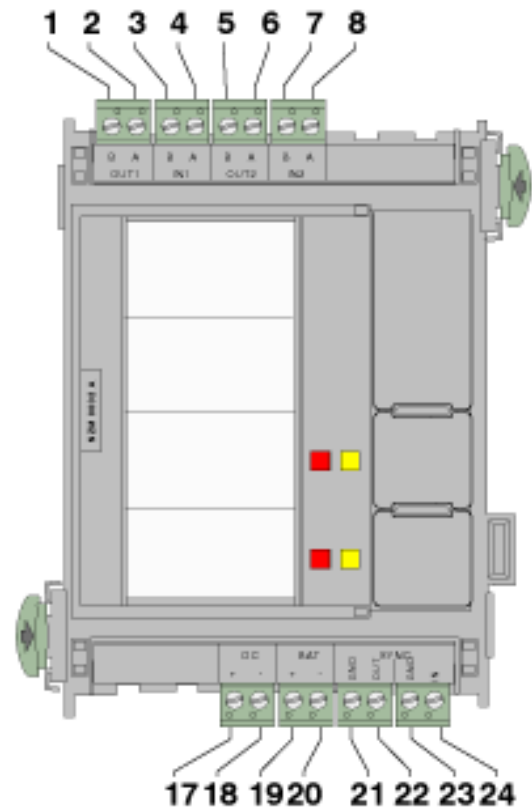

Pos.	Beschrijving	Connector
1/2	B OUT1/A OUT1	NAC-zone 1
3/4	B IN1/A IN1	
5/6	B OUT2/A OUT2	NAC-zone 2
7/8	B IN2/A IN2	
17/18	DC +/-	externe voeding via HPD 0000 A stroomverdelers
19/20	BAT +/-	24 V DC-ingang, accuspanning
21/22	SYNC GND/OUT	synchronisatie-uitgang
23/24	SYNC GND/IN	synchronisatie-ingang

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Componenten
1	NZM 0002 A signaleringsmodule (NAC)
2	labels

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Ingangsspanning	20 V DC ... 30 V DC (min...max) 5 V DC \pm 5%
Max. stroomverbruik	<ul style="list-style-type: none"> stand-by (2 zones) 40 mA (bij 24 V DC) alarm (2 zones) 65 mA (bij 24 V DC)
Max. uitgangsspanning	29,5 V DC
Max. uitgangsstroom	500 mA per signaleringszone (bij een alarm)
Max. kabellengte	afhankelijk van type en aantal aangesloten signaalgevers

Mechanische specificaties

Bedienings-/display-elementen	4 LED's (2 x rood, 2 x geel) 1 toets
Materiaal behuizing	ABS-kunststof, Polylac PA-766 (UL94 V-0)
Kleur behuizing	zijdeglansafwerking, antraciet, RAL 7016
Afmetingen	ca. 127 x 96 x 60 mm
Gewicht	ca. 135 g

Omgevingseisen

Toegestane bedrijfstemperatuur	-5 °C ... 50 °C
Toegestane opslagtemperatuur	-20 °C ... 60 °C
Toegestane relatieve vochtigheid	95%, niet-condenserend
Beschermingsklasse conform IEC 60529	IP 30

Bestelinformatie

NZM 0002 A signaleringsmodule (NAC)	NZM 0002 A
Hardware-accessoires	
HPD 0000 A stroomverdelers	HPD 0000 A
NMC 0000 A kabelset HPD 0000 A-NZM 0002 A	NMC 0000 A
Gebruikt voor synchronisatie conform UL-vereisten, kabellengte 90 cm	

The Netherlands:
Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Phone: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

Belgium:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 24 5080
Fax: +32 56 22 8078
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Represented by